

accent | line

Perfekt war noch
nie so einfach.



BOSCH

Technik fürs Leben






Entspannter leben. Mit Bosch.

Perfekt war noch nie so einfach.

Wir von Bosch möchten Ihr Leben ein klein wenig entspannter machen. Deshalb behalten wir für Sie die kleinen Dinge im Blick. Mit innovativer Sensor-Technologie erkennen unsere Hausgeräte selbständig, was zu tun ist, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Bei Bosch erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken und sehr einfach zu bedienen sind. So genügt beim Backofen ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring, um alle Einstellungen auf einmal vornehmen zu können. Entdecken Sie die vielen Vorzüge innovativer Sensor-Technologie von Bosch.

www.entspannter-kochen.de

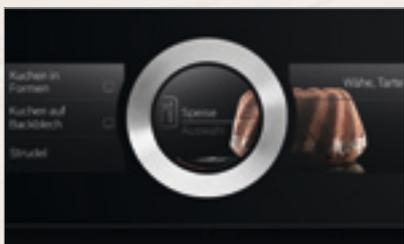


Smart today. Smart tomorrow.



Wir glauben, dass sich ein smartes Zuhause an Sie anpassen sollte. Mit Home Connect können Sie die Bosch Hausgeräte über Ihre mobilen Endgeräte steuern und im Auge behalten – ganz gleich, wo Sie sich befinden. Darüber hinaus schließen wir fortwährend neue Partnerschaften und ergänzen neue, hilfreiche Funktionen sowie Services für Sie und Ihre Lieben. So können Sie sicher sein, dass das Hausgerät, das Sie heute kaufen, auch für eine smarte Zukunft gewappnet ist. Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

www.bosch-hc.de

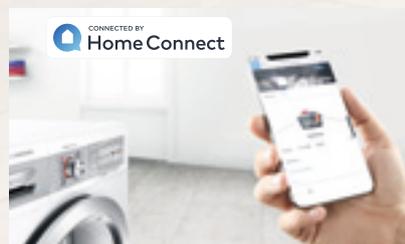



Ausgezeichnete Qualität. Von Bosch.



Europas Marke Nr. 1* ist Bosch.

Von Norwegen bis Italien weiß man die hohe Qualität von Bosch zu schätzen.

Es gibt keine Marke in Europa, die mehr Haushalts-Großgeräte verkauft als Bosch.



Deutschland vertraut Bosch.

Most Trusted Brand¹ – für die Konsumenten ist Bosch 2019 wieder die vertrauenswürdigste Marke in der Kategorie Haushalts-/Küchengeräte.



Testsieger kommen von Bosch.

Unsere Hausgeräte überzeugen regelmäßig auch Stiftung Warentest – durch ihre erstklassige Qualität, innovative Funktionen und technische Perfektion.


* Bei großen elektrischen Hausgeräten. Quelle: Euromonitor, nach Absatz 2018.

¹ Repräsentative Befragung des Forschungsinstituts Dialego für „Readers Digest“ unter 4.000 Konsumenten.

Bedienen Sie Ihre Geräte doch einfach intuitiv.

Innovative Technik. Unglaublich einfach. Einfach schön.

Intuitive Technik muss nicht nur einfach zu verstehen sein, sie muss auch einladen. Sie muss Spaß machen. Einfache Bedienung und klares Design gehen bei Bosch Hand in Hand. Dass uns dies gerade bei der Serie 8 besonders gut gelungen ist, finden nicht nur wir.



* **Red dot award best of the best:** Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; **Red dot award winner:** Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiß; **Red dot award design team of the year:** Robert Sachon & Bosch Home Appliances Design Team; **interior innovation award Best of Best:** Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; **iF Design Award:** Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiß und Vulkan Schwarz; **German Design award:** Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl.

Drehen Sie den Spieß doch einfach um: Lassen Sie sich von Ihren Geräten bedienen. Erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken. Zugegeben, ganz ohne Eingaben geht es bei uns auch nicht. Aber Ihr Hausgerät sollte Sie verstehen, damit Sie es nicht verstehen müssen.

So müssen Sie beispielsweise dank Bosch Assist nicht wissen bei wieviel Grad, mit welcher Heizart, wie lange etwas garen soll. Es reicht völlig aus wenn Sie wissen, was Sie machen wollen.



Vernetzen Sie Ihre Küche zukunftssicher mit Home Connect.

Smart today. Smart tomorrow.

Machen Sie Ihre Küche startklar für die Zukunft und genießen Sie ein bisschen Zukunft schon heute. Mit Home Connect und der Home Connect App können Sie Ihre Bosch Hausgeräte über Ihr Tablet oder Smartphone steuern und überwachen. Senden Sie z. B. Rezepte an Ihren Backofen oder schauen Sie von unterwegs in Ihren Kühlschrank. Alle Geräte, die gerade etwas für Sie tun, halten Sie stets auf dem Laufenden. Natürlich nur, wenn Sie das wollen. Das und noch viel mehr ist möglich mit Home Connect Hausgeräten von Bosch. Übrigens auch bei Kochfeldern, Dunstabzügen, Geschirrspülern sowie Waschmaschinen und Trocknern. **Mehr unter www.bosch-hc.de**



Jetzt Sally App downloaden:

„Sallys Welt“



Gut Vernetzt

Rezept zubereiten und mit der Sally-App den Backofen nach Sallys Vorgaben mit Home Connect automatisch einstellen.



Sie sind kreativ, wir übernehmen den Rest.

Entspannt kochen mit Sensorunterstützung.

Sie müssen sich nicht für Technologie begeistern, nutzen Sie sie einfach. Verlassen Sie sich auf Sensoren, die selbstständig Dinge erkennen, um die Sie sich nicht mehr kümmern müssen. Sensoren, die es ermöglichen auf Veränderungen zu reagieren und so für Konstanz sorgen. Sensoren, die immer den perfekten Zeitpunkt erkennen.

Für Sie der einfache Weg zum perfekten Ergebnis und Zeit für kreatives Kochen.

www.entspannter-kochen.de



 **PerfectAir**

Passt die Abzugsleistung automatisch an den Kochdunst an.

 **PerfectCook**

Verhindert Überkochen und Anbrennen.

 **PerfectFry**

Für gleichmäßig und perfekt Gebratenes.



 **VitaFresh^{pro}**
Hält Lebensmittel bis
zu 3x länger frisch.

 **PerfectRoast**
Auf den Punkt. Für perfekte
Bratergebnisse.

 **PerfectBake**
Perfekte Back-
ergebnisse.
Ganz automatisch.

 **PerfectDry**
Trocknet und spült
selbst Kunststoff
perfekt.

 **PerfectBake**
Perfekte Backergebnisse.
Ganz automatisch.



Sie haben die Idee und wählen die Zutaten. Wir überwachen das Ergebnis.

Vom Teig bis zum fertigen Kuchen. Alles perfekt.

Delegieren Sie doch einfach auch die kleinen Entscheidungen. Wann etwas fertig ist, sieht der am besten, der gerade damit beschäftigt ist. Wer die Sahne schlägt, sollte auch wissen, wie lange. Ein Backofen sollte selber nach dem Kuchen sehen. Sie sollten sich auf ein perfektes Ergebnis verlassen können.



PerfectBake

So einfach war Backen noch nie. Der einmalig exakte PerfectBake Backsensor misst permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Backofen und passt den Backvorgang selbstständig an. Sie müssen nie wieder Heizart, Temperatur oder Garzeit einstellen – der PerfectBake Backsensor hat alles unter Kontrolle. Alles, was Sie dafür tun müssen: das passende Gericht auswählen, z. B. „Kuchen in Formen“, und auf „Start“ drücken. Den Rest erledigt Ihr Backofen von allein. Das Ergebnis: Kuchen, Brot und Quiche in Perfektion.



SensorControl Plus

Perfekte Konsistenz ist wichtig für den Erfolg von Backideen. Das intelligente Automatikprogramm SensorControl Plus sorgt dafür, dass Sahne, Eischnee und Hefeteig auf Knopfdruck perfekt verarbeitet werden – ohne danebenstehen zu müssen.

Sie entscheiden, wie Ihr Fleisch perfekt ist.

Unsere Fleischexperten bringen alles auf den Punkt.

Perfekte Bratergebnisse erfordern konstant die richtige Temperatur. Ganz unabhängig davon, wie Sie Ihr Steak mögen und wie Sie es am liebsten zubereiten. Vertrauen Sie auf zwei Temperaturexperten. Der eine hält die Temperatur, der andere erkennt an der Temperatur den perfekten Moment. Beide helfen Ihnen beim perfekten Ergebnis. Im Übrigen nicht nur bei Fleisch.



PerfectFry

Schont Ihr Steak und Ihre Pfanne. Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls. Die verschiedenen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Dank des PerfectFry Bratsensors wird angezeigt, wann die ideale Temperaturstufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die Pfanne geben können.



PerfectRoast

Beim Garen im Backofen kommt es auf die Kerntemperatur des Garguts an. Egal ob bei Niedertemperaturgaren, Grillen oder Dampfgaren. Diese wird mit einem Bratenthermometer gemessen. Soweit nichts Neues. Unser PerfectRoast Bratenthermometer allerdings ist mit drei Sensoren ausgestattet, um Messfehler und Ungenauigkeiten zu vermeiden.





✔ **PerfectRoast**
Auf den Punkt. Für perfekte
Bratergebnisse.

✔ **PerfectFry**
Für gleichmäßig und
perfekt Gebratenes.

✔ **PerfectAir**
Passt die Abzugsleistung
automatisch an den
Kochdunst an.

✔ **PerfectCook**
Verhindert Überkochen
und Anbrennen.



Machen Sie sich keinen Kopf um die kleinen Dinge.


Bei uns bleibt die Milch im Topf. Und der Dunstabzug kann riechen.

Gutes Essen fängt beim Kochen an. Es soll schmecken und Spaß machen, beim Essen und auch schon bei der Zubereitung. Damit Sie sich voll und ganz auf das Kochen konzentrieren können, stellen wir Ihnen unsere Küchenhelfer zur Seite.



PerfectCook

Unser PerfectCook Kochsensor kontrolliert permanent die Temperatur im Topf und hält diese konstant. Damit gehört nicht nur überlaufenes Nudelwasser und überlaufende Milch der Vergangenheit an, PerfectCook ist auch unglaublich hilfreich beim Quellen von Risotto, beim Frittieren, beim Schmelzen, beim Köcheln und beim Aufwärmen.

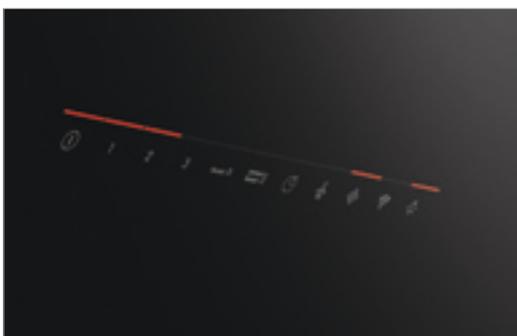

PerfectAir

Unser PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt die Leistungsstufe automatisch präzise und unabhängig von der eingestellten Leistung an Kochdunst und Gerüche an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung weiter, bis die Küche ganz frei von unangenehmen Gerüchen ist. So kann man das Kochen mit allen Sinnen genießen.

Für Genuss in seiner ganzen Vielfalt.

Garen, Backen und Braten mit dem gewissen Extra: Dampf.

Die Sensor-Backöfen mit **Dampf-Funktion** (60 und 45 cm Höhe) sind zwei Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen. Und das ohne Einschränkungen bei der Maximaltemperatur oder dem Ergebnis.

Die Serie 8 und jetzt neu die Serie 6 Backöfen mit Dampfstoß-Funktion eignen sich perfekt zum Dampfbacken, dabei wird eine klassische Beheizungsart mit Dampf kombiniert.



Dampfgaren

Besonders schonende Zubereitung wie im klassischen Dampfgarer mit 30–100 °C heißem Wasserdampf. Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten. Das macht das Nachwürzen so gut wie überflüssig und Sie können mit weit weniger Salz kochen.

Auch ein komplettes Gericht kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig gedämpft werden. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Kartoffeln. Dank der Luftfeuchtigkeit wird eine Geschmacksvermischung verhindert.



Dampfstoß-Funktion

Bei der Kombination einer klassischen Heizart mit Dampf erhalten Brote eine perfekte Bräunung und Braten werden innen saftig und außen schön knusprig. Dampf kann mit 4D Heißluft, Heißluft-Grillen, Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden.



Abgebildete Geräte aus dem accent line carbon black Sortiment.



Kochen Sie wie die Profis.

Garen mit Sous Vide.

“Sous Vide” ist französisch und bedeutet “Garen unter Vakuum”. Man versteht darunter eine Methode zum Garen von Fleisch, Fisch, Obst oder Gemüse in einem Vakuumbbeutel bei relativ niedrigen, konstanten Temperaturen und Dampfzugabe. Dadurch wird Ihr Fleisch und Fisch besonders zart und saftig.



Vakuumschublade accent line

Damit beim Garen eine optimale Wärmeübertragung gewährleistet ist, sollte zum Vakuumieren ein Vakuumiergerät genutzt werden, welches ein Vakuum von ca. 99 % erreichen kann. Dies ist bei unserer Vakuumschublade der Fall. Sie lässt sich direkt unter unserem 45 cm Backofen unterbringen.

So können Sie mit wenigen Handgriffen Ihre individuellen Gerichte ganz einfach selbst luftdicht verschweißen.



Sous Vide accent line

Der Dampfbackofen mit Sous Vide Funktion gart bei Temperaturen zwischen 50° C und 95° C Fleisch, Fisch und Gemüse im Vakuumbbeutel auf den Punkt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: zart, butterweich und intensiv im Geschmack. Für eine schöne Kruste und aromatische Röstaromen können Fleischgerichte nach dem Garen noch kurz von allen Seiten scharf angebraten werden.

Kombinieren Sie nach Ihrem Geschmack.

Sieht für sich allein schon gut aus. Und in Kombinationen noch besser.

Die Backöfen, Kompaktbacköfen, Wärmeschubladen und Mikrowellen sehen nicht nur untereinander kombiniert gut aus, sondern passen auch perfekt zu weiteren Bosch-Einbaugeräten. Dank der stringenten Designsprache sind die Produkte aufeinander abgestimmt.



Köstlich backen auf kleinstem Raum mit unserem leistungsstarken **Sensor-Kompaktbackofen** der Serie 8. Mit 13 Beheizungsarten und 10 Automatikprogrammen bleiben fast keine Wünsche mehr offen.



Der Sensor-Backofen mit **Dampf-Funktion** sind 2 Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Damit kann man backen, braten, grillen, garen und dämpfen.


Im **Dampfgarer** der Serie 8 Kompaktgeräte können Speisen besonders schonend im 30° – 100° C heißen Wasserdampf zubereitet werden. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten.



Backöfen mit Mikrowellen-Funktion sind ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen. Klassische Mikrowellen sind perfekt für die 38 cm Nische, für den Einbau im Hoch- und Oberschrank und auch für die 45 cm Nische geeignet.



Holen Sie sich den perfekten Kaffeegenuss nach Hause mit dem **Einbau-Kaffeefullautomaten**. Dank der einzigartigen Barista-Technologie können Sie Cappuccino, Cafe Crema, Espresso und vieles mehr bequem bei sich zu Hause genießen.



Hefeteig gehen lassen, Speisen antauen oder warmhalten, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren: Das alles geht in den **Wärmeschubladen** der Serie 8 und 6.



Das Beste unserer Kochfelder und Dunstabzüge auf einen Blick.

PerfectAir Luftgütesensor

Der integrierte Dunstabzug aktiviert sich, sobald Sie das Kochfeld anschalten und eine Kochstufe ausgewählt haben. Er passt die Intensität in neun verschiedenen Leistungsstufen sowie einer Intensivstufe an – automatisch und präzise auf den Kochdunst abgestimmt.



PerfectCook Kochsensor

Nach einmaliger Auswahl der benötigten Temperaturstufe überprüft und reguliert sie der Sensor während des Kochens automatisch. So wird jedes Gericht immer mit der optimalen Hitze zubereitet – und Über- oder Verkochen zuverlässig verhindert.

FlexInduction

Egal, ob ein Topf, mehrere oder auch hintereinander platzierte Töpfe – Sie haben die freie Wahl. Nutzen Sie Ihr Induktions-Kochfeld mit vier separaten Kochzonen oder verbinden Sie es auf Knopfdruck zu zwei großen, durchgängigen Zonen, um zusätzlichen Platz für großes Kochgeschirr zu gewinnen.

Robuster Dunstabzug

Dieser ist aus hitzebeständigem Gusseisen hergestellt und fügt sich harmonisch in die Glasoberfläche ein.

EcoSilence Drive™ Motor

Von einem Permanentmagneten angetrieben, arbeitet der EcoSilence Drive™ Motor mit höchster Effizienz und minimiert dabei die Geräuschentwicklung – dank bürstenlosem Antrieb mit überdurchschnittlich langer Lebensdauer.



DirectSelect Premium

Auf der 30 cm langen Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen per Fingerspitze direkt anwählen – so wird das Kochen noch einfacher. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und lässt Ihr Kochfeld noch eleganter erscheinen.

PerfectFry Bratsensor

Während des Bratens kontrolliert der Sensor stetig die Temperatur in der Pfanne und passt sie bei Bedarf präzise an. Das macht es Ihnen ganz einfach, Ihre Gerichte immer perfekt auf den Punkt zuzubereiten.



Einfach einleuchtend.

Das Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung der Kochzonen.

Das Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung besteht im ausgeschalteten Zustand durch puristisches Design ohne Kochfeldbedruckung. Seine wahre Funktionalität offenbart es erst im eingeschalteten Zustand in beeindruckender Weise. Während des Kochens wird durch die interaktive Beleuchtung der Kochzonen jede Interaktion automatisch sichtbar. Das Kochfeld erkennt, reagiert und gibt über rote LEDs sofort Feedback. Somit lässt sich das Kochfeld ganz einfach intuitiv bedienen.



Automatische Topferkennung

Das Kochfeld erkennt neu platzierte Töpfe und Pfannen und aktiviert die entsprechenden Kochzonen selbstständig. Die Aktivierung wird durch das Aufleuchten der LED's an der jeweiligen Kochzone angezeigt. Temperaturstufe auswählen – fertig.

Automatisches Verbinden und Trennen der Kochzonen

Dank der automatischen Topferkennung weiß das Kochfeld, wann es die beiden einzelnen Kochzonen der FlexInduction zu einer großen Kochzone verbinden soll, z.B. bei einer Grillplatte oder einem Bräter. Die kombinierte Kochzone teilt sich automatisch, wenn das große Kochgeschirr entfernt wird und stattdessen ein oder zwei Töpfe platziert werden.

Entspannen Sie beim Kochen.

PerfectCook & PerfectFry.



PerfectCook Kochsensor

Beim Kochen kann es mitunter hektisch werden. Gut, wenn man sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die

benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch. Bei der accent line bei allen Kochfeldern mit PerfectCook Kochsensor inklusive.

So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:



Den flachen magnetischen und spülmaschinenfesten Ring außen an einen induktionsgeeigneten Topf kleben.



Den ebenfalls magnetischen PerfectCook Kochsensor einfach am Ring befestigen. Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er ebenso leicht wieder abgenommen werden.



Den PerfectCook Kochsensor durch Knopfdruck aktivieren und an dem Kochfeld bestätigen. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signal und das Kochvergnügen kann beginnen – auf allen Kochzonen einsetzbar bei drei Töpfen parallel.

Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectCook Kochsensor zum perfekten Ergebnis:



60–70 °C
Ideal zum Auftauen, Erwärmen und Warmhalten



80–90 °C
Perfekt zum Ziehen- oder Quellenlassen



90–100 °C
Eignet sich zum Kochen und Köchelnlassen



110–120 °C
Optimal zum Kochen mit einem Schnellkochtopf



170–180 °C
Zum perfekten Frittieren

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.



PerfectFry Bratsensor

Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit

der richtigen Temperatur des Öls und die verschiedenen Arten von Öl besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperaturregulation verbrennen sie leicht. Der PerfectFry Bratsensor zeigt an, wann die ideale Temperaturstufe erreicht ist, um das Öl in die Pfanne zu geben.

So funktioniert der PerfectFry Bratsensor:



Wählen Sie die gewünschte Kochzone aus.



Einfach PerfectFry Bratsensor über die Bedienung aktivieren.



Dann die optimale Temperaturstufe auswählen. Die Pfanne wird nun auf die gewünschte Stufe erhitzt und die Temperatur automatisch reguliert. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, gibt das Kochfeld sicht- und hörbare Hinweise. Das Steak kann nun bei optimaler Hitze gebraten werden. Auf allen Kochzonen einsetzbar.

Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectFry Bratsensor zum perfekten Ergebnis:



1 Sehr niedrig

Ideal zum Einköcheln von Soßen



2 Niedrig

Eignet sich z. B. fürs Braten mit nativem Olivenöl oder für Omeletts



3 Niedrig-mittel

Für perfektes Braten von Fisch, Fleischbällchen oder Würstchen



4 Mittel-hoch

Für Steaks (medium oder durch), Ragout oder Gemüse



5 Hoch

Perfekt für Bratkartoffeln oder blutige Steaks



Jetzt kriegen Sie Ihr Fett weg.

Frischlucht in Perfektion.

Die Dunstabzugshauben von Bosch befreien Ihre Küche nicht nur zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. Sie bieten Ihnen darüber hinaus extra hohe Leistung und praktische Zusatzfunktionen. Zum Beispiel erreichen Dunstabzugshauben mit CleanAir Modul im Umluftbetrieb fast genauso gute Werte bei der Geruchsreduzierung wie im Abluftbetrieb. Unsere Dunstabzugshauben machen die Küchenplanung besonders flexibel und lassen sich perfekt mit den Backöfen von Bosch kombinieren.



PerfectAir Luftgütesensor

Volle Aufmerksamkeit fürs Kochen: Der PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung selbstständig stufenlos und präzise dem Kochdunst und Gerüchen an. Dadurch reduziert sich zudem der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung so lange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen befreit ist.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach, damit alle Kochgerüche auch wirklich verschwinden. Natürlich lässt sich die Dunstabzugshaube auch manuell bedienen.



Easy Installation

Mit der Schnellmontagebefestigung lassen sich die neuen Dunstabzugshauben schnell und unkompliziert an der Küchenwand installieren.

Entdecken Sie mehr Freiheit für Ihre Planung.

Für jeden Wunsch die richtige Lösung.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in die Küche integriert. Da wir Ihre Küche nicht kennen, bieten wir eine große Auswahl an unterschiedlichen Bauformen und Designs. Unabhängig davon, ob Sie eine Wandesse oder einen Tischlüfter suchen. Ob Sie eine Dunstabzugshaube in Edelstahl oder in ColorGlass Vulkan Schwarz favorisieren. Ob in 60 oder 90 cm Breite. Egal, ob Sie eine große, kleine, offene oder geschlossene Küche planen, wir haben die richtige Lösung für Sie.






Kochstellen mit integriertem Dunstabzug

Für eine freie und flexible Gestaltung Ihrer Küche haben wir den Dunstabzug direkt in das Kochfeld integriert. So vereinen sich in einem Induktionskochfeld die neueste Sensortechnik PerfectCook und PerfectFry, sowie eine leistungsstarke Lüftungstechnik mit PerfectAir Luftgütesensor – für entspanntes Kochen.



Wandessen

Ob Schrägessen-, Flach-, Box-, Walmdach- oder Glasdesign: Zwischen den Oberschränken über dem Kochfeld montiert, runden die unterschiedlichen Wandessen das Gesamtbild Ihrer Küche harmonisch ab.

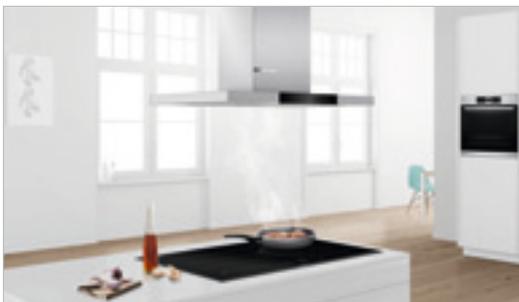

Inselessen

Die freihängenden Inselessen sind direkt über der Kochinsel anzubringen – und bieten mit Box- und Glasdesigns eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.



Ausfahrbare Tischlüfter

Für den Betrieb wird der Tischlüfter hochgefahren und saugt dann den Dunst direkt hinter dem Kochfeld ab. Dort dient er außerdem als Spritzschutz und zur Beleuchtung. Ist er nicht in Betrieb, verschwindet der Lüfter einfach wieder in der Arbeitsplatte.



Deckenlüfter

Mit vier Schrauben wird der freihängende Deckenlüfter an die Küchendecke montiert und bietet mit zwei Hochleistungsgebläsen eine starke Lüfterleistung und eine ideale Beleuchtung mit LED-Lichtleisten und Dimmfunktion. Der integrierte Deckenlüfter wird direkt in eine tragfähige Küchendecke eingebaut und sorgt damit nicht nur für saubere Luft, sondern auch für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. Der neue Deckenlüfter mit Lift-Funktion in der accent line ist immer zur Stelle, wenn er benötigt wird. Die Höhe kann variabel an 5 Positionen gespeichert werden.




Flachschirmhauben

Die perfekte Lösung für ein komplett integriertes Küchendesign bieten die Flachschirmhauben. Diese lassen sich bei Bedarf einfach herausziehen und verschwinden nach dem Kochen fast unsichtbar wieder unter dem Oberschrank und sorgen so für eine klare Küchenfront. Gleichzeitig kann der Oberschrank noch als Gewürzboard verwendet werden.

Cooler Komfort.

Frische Technik. Frost im Griff.

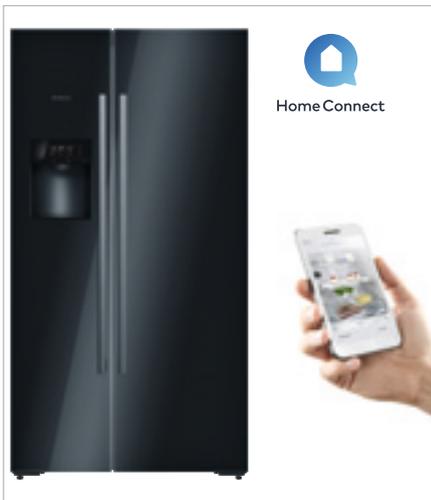

Home Connect Funktion

Ihr accent line Kühlschrank mit Home Connect Funktion macht Ihnen das Leben leichter. Sogar wenn Sie nicht zu Hause sind und im Supermarkt nicht wissen, ob Sie noch Joghurt im Kühlschrank haben. Dank zweier integrierter Kameras in Ihrem Kühlschrank sehen Sie via Smartphone einfach nach. Oder Sie aktivieren von unterwegs die SuperGefrieren Funktion schon während Sie die Tiefkühlpizza kaufen. Und stellen so die beste Lagerung des Kühlguts sicher.



VitaFresh pro Frischesystem

Mit VitaFresh pro wird dank 0 Grad Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei 0 °C gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskop-schienen gelagert und bieten so eine perfekte Zugriffsmöglichkeit.



Premium LED-Beleuchtung

Durch eine 36 cm hohe LED-Leuchtleiste und zusätzliche LED-Spots in den VitaFresh pro-Schubladen wird der Kühlschrankinnenraum optimal ausgeleuchtet. Die Beleuchtung dimmt beim Öffnen des Kühlschranks auf. Die effizienten LED's halten ein Geräteleben lang.

VitaFresh plus Frischesystem

Bei VitaFresh Plus gibt es eine extra große Schublade für Obst und Gemüse. Sie verfügt über einen Regler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit und bleiben dadurch lange frisch und behalten ihre Vitamine. Die nochmals verbesserte Abdichtung sorgt dabei für das richtige Klima.





NoFrost

Bei einem NoFrost-Modell schlägt sich die Luftfeuchtigkeit nicht mehr im Gerät oder auf den Lebensmitteln nieder, sondern sammelt sich außerhalb des Gefrierraums am zentralen Lamellenverdampfer. Dieser Kälteerzeuger, taut sich automatisch von Zeit zu Zeit ab. Das anfallende Tauwasser wird nach außen abgeleitet und verdunstet unter Nutzung der anfallenden Kompressorwärme in einer speziellen Auffangschale. Durch diese Technik sinkt die Luftfeuchtigkeit im Gerät und es bildet sich nahezu kein Eis mehr.

Low Frost

Mit Low Frost wird die Eisbildung erheblich reduziert. So müssen Kühl-Gefrierkombinationen viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant. Wenn das Abtauen doch einmal nötig wird, kann das durch eine praktische Klappe am Gerätesockel schnell und einfach erledigt werden. LowFrost Gefrier- teile bieten mehr Platz und ein attraktives Design. Die glatte Oberfläche ist durch die VarioZone zudem leicht zu reinigen.



Scharnier mit Profi-Türdämpfung

Die Kühlschranktür schließt dank Türschließhilfe mit Soft-Einzug nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel sogar selbstständig. Das Profi-Dämpfungssystem bremst den Schließvorgang automatisch sanft ab, sodass sich Kinder z. B. nicht die Finger einklemmen.



Flaschenablage

Die praktische Flaschenablage aus edlem Holz ist die ideale Lagerungsart für Weinflaschen. Außerdem bietet sie zusätzlichen Platz, falls der benötigte Getränkevorrat im großen Flaschenfach an der Tür nicht mehr unterzubringen ist.

Voll ausziehbare Glasplatten

Den optimalen Überblick im Kühlbereich bekommen Sie dank vollständig ausziehbarer Glasplatten. Eine zusätzliche Erleichterung gewährt der dadurch entstehende schnelle Zugriff auf die Lebensmittel, auch im hinteren Bereich.

EasyInstallation

Dank vormontierter bzw. direkt am Montageteil angebrachter Schrauben lassen sich die Bosch Einbaugeräte noch leichter einbauen.

Verlangen Sie perfekte Trocknung. Auch bei Kunststoff.

Der Geschirrtrockner unter den Geschirrspülern.

Von der automatischen Türöffnung bis zu PerfectDry mit Zeolith® – mit der accent line genießen Sie immer höchsten Komfort und glänzende Ergebnisse.



 **PerfectDry**
Trocknet und spült selbst
Kunststoff perfekt.



PerfectDry mit Zeolith®

Warme Luft wird gleichmäßig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und gleichzeitig schonend dank 3D-Luftströmung. PerfectDry Geschirrspüler mit Zeolith® binden Feuchtigkeit und wandeln diese in warme Luft um. So wird Ihr Geschirr, sogar Kunststoffgeschirr, perfekt trocken und brillant glänzend – und das ein ganzes Geschirrspülerleben lang.

Glasschutz-Technik

Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.

Home Connect

Mit unseren Home Connect Geschirrspülern erledigen Sie den Abwasch jetzt noch komfortabler. Sie haben die Möglichkeit, das Gerät auch aus der Ferne zu starten, und können immer den aktuellen Spülstatus abrufen. Bei Programmende erhalten Sie eine Benachrichtigung und können jederzeit überprüfen, ob der Geschirrspüler auch ausgeschaltet wurde. Und die richtige Wasserhärte für den Klarspüler stellen Sie einfach in Ihrer App ein.

VarioFlex Pro Korbsystem mit roten TouchPoints

Das innovative VarioFlex Pro Korbsystem bietet Ihnen eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten und die ausziehbare VarioSchublade Pro besonders viel Platz. Dank der roten Touchpoint-Absenktasten und Rackmatik-Hebel erkennen Sie immer sofort, wo und wie Sie die Körbe bzw. Schublade flexibel auf das einzuladende Geschirr und Besteck einstellen können.



Leichtlaufschienen accent line

So entgegenkommend war Ihr Geschirrspüler noch nie: Dank der Leichtlaufschienen auf allen Ebenen be- und entladen Sie den accent line Geschirrspüler bequem und sicher.



EmotionLight mit freier Farbwahl accent line

EmotionLight ist eine faszinierende Design-Innovation für höchste ästhetische Ansprüche, die Ihr Geschirr in einem besonderen Licht erstrahlen lässt. Sechs Farben und vier Helligkeitsstufen ermöglichen Ihnen ein strahlendes Ambiente und eine gute Übersicht im Innenraum Ihres Geschirrspülers. Mit der Home Connect App kann sogar aus 256 Farben gewählt werden.

TimeLight

Durch die Projektion der Restzeit auf den Fußboden ist die verbleibende Zeit bis zum Programmende jederzeit sichtbar – und Sie wissen genau, wann das fertig gespülte Geschirr entnommen werden kann.



OpenAssist: einfaches Öffnen ganz ohne Griff

Die automatische Türöffnung OpenAssist öffnet vollintegrierte ActiveWater Geschirrspülmaschinen durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet einen Spalt weit und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.

SuperSilence

Ein elektronisch geregelter Antrieb sowie viele Schallschutzmaßnahmen sorgen dafür, dass SuperSilence Geschirrspüler besonders leise arbeiten. Vorteilhaft bei Wohnküchen oder offenen Räumen.

VarioScharnier

Bisher war der Hocheinbau von vollintegrierten Geschirrspülern nur mit großen Spaltmaßen zwischen den Möbelfronten möglich. Dies gehört nun der Vergangenheit an. Dank VarioScharnier müssen keine Kompromisse mehr gemacht werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. So kann im gesamten Hochschrank mit einheitlichen kleinen Spaltmaßen gearbeitet werden. Auch bei einer Sockelhöhe von 5 bis 9 cm bietet das VarioScharnier die beste Lösung für ein einheitliches Spaltmaß.


Zeolith®-Trocknen

Eine für alle Geschirrrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3D-Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmäßig verteilt. Der aktiv zugeführte Luftstrom führt zu noch besseren Trocknungsergebnissen. Die neue Zeolith®-Kappe optimiert die Luftströmung noch effektiver.

Serie 8 Backofen-Sets mit Pyrolyse



Serie | 8
HBG872CS0 Edelstahl

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 8 Heizungsarten:** 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit Email anthrazit

Komfort

- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- AutoPilot 10
- **Bratenthermometer**
- TFT mit Klartextanzeige
- Infotaste, Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
- intuitiver Bedienring
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Backbleche
- Vollglas-Innentür

Auszugssysteme

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)


- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
- HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef.
- HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef.
- HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef.
- HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel
- HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
- HEZ660060 Fachbodenverblendung

Unsere Aktions-Sets:

Einbau-Backofen HBG872CS0 oder HBG812CS0 und eines der folgenden 7 Kochfelder.



PVS895F25E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug, für
Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig



PVS801F21E flächenbündig
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug, für
Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig



PXV895DV5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm



PXV821DV5E flächenbündig
Induktions-Kochfeld 80 cm

HBD876AS81 Pyrolyse
(HBG872CS0 mit PVS895F25E)

UPE: 4.089,- €*¹

HBD876AS85 Pyrolyse
(HBG872CS0 mit PVS801F21E)

UPE: 4.029,- €*¹

HBD878AS81 Pyrolyse
(HBG872CS0 mit PXV895DV5E)

UPE: 3.199,- €*¹

HBD878AS86 Pyrolyse
(HBG872CS0 mit PXV821DV5E)

UPE: 3.129,- €*¹

HBD816AS81
(HBG812CS0 mit PVS895F25E)

UPE: 3.779,- €*¹

HBD816AS85
(HBG812CS0 mit PVS801F21E)

UPE: 3.719,- €*¹

HBD818AS81
(HBG812CS0 mit PXV895DV5E)

UPE: 2.889,- €*¹

HBD818AS86
(HBG812CS0 mit PXV821DV5E)

UPE: 2.819,- €*¹

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 8 Backofen-Sets



Serie | 8
HBG812CS0 Edelstahl

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 8 Heizungsarten:**
4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit Email anthrazit

Komfort

- Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
- **Bratethermometer**
- TFT mit Klartextanzeige
- Infotaste
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
- intuitiver Bedienring
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Auszugssysteme

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A⁺

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit
- HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit
- HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit
- HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach
- HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach
- HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach
- HEZ660050 Verblendeiste für Sockel
- HEZ6BMA00 Zwischenbodenset
- HEZ660060 Fachbodenverblendung



PXX695FC5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm



PVS875FB5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm



PVS675FB5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm

HBD879AS60 Pyrolyse
(HBG872CS0 mit PXX695FC5E)

UPE: 2.809,- €*

HBD876AS80 Pyrolyse
(HBG872CS0 mit PVS875FB5E)

UPE: 2.689,- €*

HBD876AS60 Pyrolyse
(HBG872CS0 mit PVS675FB5E)

UPE: 2.569,- €*

HBD819AS60
(HBG812CS0 mit PXX695FC5E)

UPE: 2.499,- €*

HBD816AS80
(HBG812CS0 mit PVS875FB5E)

UPE: 2.369,- €*

HBD816AS60
(HBG812CS0 mit PVS675FB5E)

UPE: 2.259,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backofen-Sets mit Dampfstoß-Funktion und Pyrolyse

**Sonderzubehör**

HEZ317000	Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000	Backstein
HEZ531000	Backblech, emailliert, grau
HEZ531010	Backblech, Keramik antihaf beschichtet
HEZ532000	Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ532010	Universalpfanne, Keramik antihaf
HEZ538000	1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200	Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00	Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
HEZ634000	Back- und Bratrost (Standard)
HEZ660050	Verblendeleiste für Sockel
HEZ660060	Fachbodenverblendung

Serie | 6
HRG4785B6 Vulkan Schwarz
HRG4785S6 Edelstahl

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
- Externe Dampferzeugung
- Schnellaufheizung, Kühlgebläse
- Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit GranitEmail

Komfort

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
- **Bratenthermometer**
- AutoPilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display
- Wassertank mit 0.2 l
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Versenkknebel, rund

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Vollglas-Innentür

Auszugssystem

- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Zubehör


- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Unsere Aktions-Sets:

Einbau-Backofen HRG4785B6/HRG4785S6 oder HRG4385B6/HRG4385S6 und eines der folgenden 6 Kochfelder.



PVS895F25E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug,
für Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig



PVS801F21E flächenbündig
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug,
für Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig



PXV895DV5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm

HBD776AB80 / HBD776AS80 Pyrolyse
(HRG4785B6 / HRG4785S6 mit PVS895F25E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 4.209,- €*

HBD776AB85 / HBD776AS85 Pyrolyse
(HRG4785B6 / HRG4785S6 mit PVS801F21E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 4.149,- €*

HBD778AB80 / HBD778AS80 Pyrolyse
(HRG4785B6 / HRG4785S6 mit PXV895DV5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.309,- €*

HBD736AB80 / HBD736AS80
(HRG4385B6 / HRG4385S6 mit PVS895F25E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.979,- €*

HBD736AB85 / HBD736AS85
(HRG4385B6 / HRG4385S6 mit PVS801F21E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.919,- €*

HBD738AB80 / HBD738AS80
(HRG4385B6 / HRG4385S6 mit PXV895DV5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.089,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backofen-Sets mit Dampfstoß-Funktion



Serie | 6

HRG4385S6

Edelstahl

HRG4385B6

Vulkan Schwarz

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm
- Externe Dampferzeugung
- Schnellaufheizung, Kühlgebläse
- Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit GranitEmail

Komfort

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
- **Bratenthermometer**
- AutoPilot 30 Programme
- Bedienung mit LCD-Display
- Wassertank mit 0.2 l
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Versenkknebel, rund

Reinigung

- EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Auszugssystem

- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (HxBxT)

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
- HEZ327000 Backstein
- HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
- HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung



PXX695FC5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm



PVW895FC5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm



PVQ695FC5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm

HBD779AB60 / HBD779AS60 Pyrolyse
(HRG4785B6 / HRG4785S6 mit PXX695FC5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 2.929,- €*

HBD776AB81 / HBD776AS81 Pyrolyse
(HRG4785B6 / HRG4785S6 mit PVW895FC5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.039,- €*

HBD777AB60 / HBD777AS60 Pyrolyse
(HRG4785B6 / HRG4785S6 mit PVQ695FC5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 2.769,- €*

HBD739AB60 / HBD739AS60
(HRG4385B6 / HRG4385S6 mit PXX695FC5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 2.699,- €*

HBD736AB81 / HBD736AS81
(HRG4385B6 / HRG4385S6 mit PVW895FC5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 2.819,- €*

HBD737AB60 / HBD737AS60
(HRG4385B6 / HRG4385S6 mit PVQ695FC5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 2.549,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backofen-Sets mit Pyrolyse



Serie | 6
HBG4790B0 Vulkan Schwarz

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 13 Beheizungsarten:**
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraumvolumen: 71 l

Komfort

- Backofentür mit SoftOpen und SoftClose
- AutoPilot 40
- Bedienung mit TFT-Display (weiß)
- Elektronik-Uhr
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Vollglas-Innentür

Auszugssystem

- 1fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur, Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung, Türverriegelung elektronisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

Zubehör

- 1 x Backblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)


- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
- HEZ327000 Backstein
- HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
- HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet
- HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
- HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
- HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660050 Verblendleiste für Sockel
- HEZ9020 Umbauschrank
- HEZ9041 Umbauschrank
- HEZ915003 Glasbräter 5,4 l
- HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Unsere Aktions-Sets:


Einbau-Backofen HBG4790B0 und eines der folgenden 7 Kochfelder.



PVS895F25E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug, für
Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig

HBD776AB82 Pyrolyse
(HBG4790B0 mit PVS895F25E)


UPE: 4.019,- €*



PVS801F21E flächenbündig
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug, für
Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig

HBD776AB86 Pyrolyse
(HBG4790B0 mit PVS801F21E)

UPE: 3.959,- €*



PXV895DV5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm

HBD778AB81 Pyrolyse
(HBG4790B0 mit PXV895DV5E)

UPE: 3.129,- €*



PXV821DV5E flächenbündig
Induktions-Kochfeld 80 cm

HBD778AB86 Pyrolyse
(HBG4790B0 mit PXV821DV5E)

UPE: 3.059,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.



PXX695FC5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm



PVW895FC5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm



PVQ695FC5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm

HBD779AB61 Pyrolyse
(HBG4790B0 mit PXX695FC5E)

UPE: 2.739,- €*

HBD776AB83 Pyrolyse
(HBG4790B0 mit PVW895FC5E)

UPE: 2.859,- €*

HBD777AB61 Pyrolyse
(HBG4790B0 mit PVQ695FC5E)

UPE: 2.579,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backofen-Sets mit Pyrolyse

**Sonderzubehör**

HEZ317000	Pizzaform, emailliert, grau
HEZ317000	Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000	Backstein
HEZ531000	Backblech, emailliert, grau
HEZ531010	Backblech, Keramik antihafte beschichtet
HEZ532000	Universalpfanne, emailliert, grau
HEZ532010	Universalpfanne, Keramik antihafte
HEZ538000	1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
HEZ538200	Teleskopauszug 2-fach
HEZ538S00	Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab.
HEZ634000	Back- und Bratrost (Standard)
HEZ660050	Verblendleiste für Sockel
HEZ660060	Fachbodenverblendung

Serie | 6
HBG4785B6 Vulkan Schwarz
HBG4785S6 Edelstahl

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 9 Heizungsarten:** 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Komfort

- **Home Connect Funktion (WLAN)**
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpen
- AutoPilot 30 Programme
- **Bratenthermometer**
- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Vollglas-Innentür

Auszugssystem

- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Unsere Aktions-Sets:


Einbau-Backofen HBG4785B6/HBG4785S6 oder HBG4575B0/HBG4575S0 und eines der folgenden 6 Kochfelder.



PVS895F25E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug,
für Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig

HBD676AB80 / HBD676AS80 Pyrolyse
(HBG4785B6 / HBG4785S6 mit PVS895F25E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.989,- €*



PVS801F21E flächenbündig
Induktions-Kochfeld 80 cm
mit integriertem Dunstabzug,
für Umluft-/Abluftbetrieb Set notwendig

HBD676AB85 / HBD676AS85 Pyrolyse
(HBG4785B6 / HBG4785S6 mit PVS801F21E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.929,- €*



PVS875FB5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm

HBD676AB81 / HBD676AS81 Pyrolyse
(HBG4785B6 / HBG4785S6 mit PVS875FB5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 2.579,- €*

HBD656AB82 / HBD656AS82
(HBG4575B0 / HBG4575S0 mit PVS895F25E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.699,- €*

HBD656AB85 / HBD656AS85
(HBG4575B0 / HBG4575S0 mit PVS801F21E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 3.639,- €*

HBD656AB81 / HBD656AS81
(HBG4575B0 / HBG4575S0 mit PVS875FB5E)

Lieferbar ab 12/2019²
UPE: 2.299,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backofen-Sets mit EcoClean Direct Plus



Serie | 6
HBG4575S0 Edelstahl
HBG4575B0 Vulkan Schwarz

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 7 Heizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Komfort

- Klapptür mit SoftClose
- AutoPilot 10
- **Bratenthermometer**
- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 50°C - 275°C
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Aufheizkontrolle
- Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel

Reinigung

- EcoClean Direct Plus
- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Vollglas-Innentür

Auszugssystem

- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Kindersicherung, Restwärmanzeige
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
- HEZ327000 Backstein
- HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
- HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
- HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig
- HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung



PVS675FB5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm



PKH845BB1D umlaufender Rahmen
Kochfeld 80 cm



PKN645B17 umlaufender Rahmen
Kochfeld 60 cm

HBD676AB60 / HBD676AS60 Pyrolyse
(HBG4785B6 / HBG4785S6 mit PVS675FB5E)

UPE: 2.469,- €*

HBD672AB81 / HBD672AS81 Pyrolyse
(HBG4785B6 / HBG4785S6 mit PKH845BB1D)

UPE: 2.009,- €*

HBD671AB61 / HBD671AS61 Pyrolyse
(HBG4785B6 / HBG4785S6 mit PKN645B17)

UPE: 1.719,- €*

HBD656AB61 / HBD656AS61
(HBG4575B0 / HBG4575S0 mit PVS675FB5E)

UPE: 2.179,- €*

HBD652AB80 / HBD652AS80
(HBG4575B0 / HBG4575S0 mit PKH845BB1D)

UPE: 1.729,- €*

HBD651AB60 / HBD651AS60
(HBG4575B0 / HBG4575S0 mit PKN645B17)

UPE: 1.439,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 4 Backofen-Sets mit Pyrolyse

**Sonderzubehör**

- HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
- HEZ327000 Backstein
- HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
- HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
- HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon
1 ebenenunabhängig
- HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung

Serie | 4
HBA4730B0 Vulkan Schwarz
HBA4730S0 Edelstahl

**Backofentyp und Heizart**

- **Backofen mit 5 Beheizungsarten:**
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Komfort

- Klapptür
- AutoPilot 10
- Bedienung mit LED-Display
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 50°C - 275°C
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Aufheizkontrolle
- Versenkknebel

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Vollglas-Innentür

Auszugssystem

- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Unsere Aktions-Sets:

Einbau-Backofen HBA4730B0/HBA4730S0 oder HBA4330B0/HBA4330S0 und eines der folgenden 4 Kochfelder.



PVS875FB5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 80 cm



PVS675FB5E Comfort Profil
Induktions-Kochfeld 60 cm



PKH845BB1D umlaufender Rahmen
Kochfeld 80 cm

HBD476AB81 / HBD476AS81 Pyrolyse
(HBA4730B0 / HBA4730S0 mit PVS875FB5E)

UPE: 2.409,- €*

HBD476AB61 / HBD476AS61 Pyrolyse
(HBA4730B0 / HBA4730S0 mit PVS675FB5E)

UPE: 2.289,- €*

HBD472AB80 / HBD472AS80 Pyrolyse
(HBA4730B0 / HBA4730S0 mit PKH845BB1D)

UPE: 1.839,- €*

HBD436AB81 / HBD436AS81
(HBA4330B0 / HBA4330S0 mit PVS875FB5E)

UPE: 2.169,- €*

HBD436AB61 / HBD436AS61
(HBA4330B0 / HBA4330S0 mit PVS675FB5E)

UPE: 2.049,- €*

HBD432AB80 / HBD432AS80
(HBA4330B0 / HBA4330S0 mit PKH845BB1D)

UPE: 1.599,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 4 Backofen-Sets mit EcoClean Direct



Serie | 4

HBA4330S0 Edelstahl

HBA4330B0 Vulkan Schwarz

**Backofentyp und Heizart**– **Backofen mit 5 Beheizungsarten:**

- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Komfort

- Klapptür
- Bedienung mit LED-Display
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 50°C - 275°C
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Versenkknebel

Reinigung

- EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Auszugssystem

- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Innenraumvolumen: 71 l
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Informationen (H x B x T)

- Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Sonderzubehör

- HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
- HEZ327000 Backstein
- HEZ531000 Backblech, emailliert, grau
- HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau
- HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig
- HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach
- HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig
- HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit
- HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard)
- HEZ660050 Verblendeiste für Sockel
- HEZ660060 Fachbodenverblendung



PKN645B17 umlaufender Rahmen
Kochfeld 60 cm

HBD471AB60 / HBD471AS60 Pyrolyse
(HBA4730B0 / HBA4730S0 mit PKN645B17)

UPE: 1.559,- €*

HBD431AB60 / HBD431AS60
(HBA4330B0 / HBA4330S0 mit PKN645B17)

UPE: 1.309,- €*

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Vernetzte Backöfen Serie 8.



Der neue vernetzte Serie I 8 Backofen.

Ein perfektes Back- und Bratergebnis sichert bereits die patentierte Bosch Sensorik mit dem PerfectBake Backsensor und dem PerfectRoast Bratenthermometer. In Kombination mit dem neuen vernetzten Bosch accent line Backofen der Serie I 8 eröffnet sich jetzt eine neue Dimension:

Dieser teilt nun auch mit, wann Kuchen oder Braten, die mit diesen Funktionen zubereitet werden, fertig sein werden und berücksichtigt dabei die individuelle

Zubereitung des Garguts. Der mit Home Connect vernetzte Backofen lernt auf der Basis einer wachsenden Menge anonymisierter Daten zahlreicher Back- und Bratvorgänge immer wieder neu dazu. Je mehr und je häufiger Haushalte die mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Backöfen nutzen, desto genauer trifft der Backofen zuhause die Vorhersage über das exakte Zubereitungsende des Gerichtes, das mit PerfectBake plus bzw. dem PerfectRoast plus zubereitet wird.

60 cm Backöfen mit PerfectBake plus und PerfectRoast plus

HRG8769C7
HBG8769C7
HSG856XC7
HNG8764C7
HMG8764C7

45 cm Backöfen mit PerfectBake plus und PerfectRoast plus

CSG856RC7
CMG8764C7

Serie 8 Backöfen mit Mikrowelle- und Dampfstoß-Funktion und Backöfen mit Mikrowelle-Funktion

UPE: 3.390,- €*
 Serie | 8
HNG8764C6 carbon black
NEU Lieferbar ab 2. Quartal 2020¹
HNG8764C7 carbon blackUPE: 3.052,- €*
 Serie | 8
HMG8764C6 carbon black
NEU Lieferbar ab 2. Quartal 2020¹
HMG8764C7 carbon black

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backöfen mit Mikrowellen- und Dampfstoß-Funktion mit 14 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 67 L – XXL-Backöfen mit Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> – Backöfen mit Mikrowellen-Funktion mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb – Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 67 L – Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectRoast Bratenthermometer – PerfectBake Backsensor – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff – NEU HNG8764C7: Vernetzter Serie 8 Sensor-Backofen: Der Backofen lernt ständig auf der Basis anonymisierter Daten dazu. So kann er eine immer exaktere Vorhersage treffen, wann das Brat- und Backgut fertig ist, das mit „PerfectRoast plus“ bzw. „PerfectBake plus“ zubereitet wird. 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen – Bosch Assist – PerfectRoast Bratenthermometer – PerfectBake Backsensor – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste, Elektronikuhr – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff – NEU HMG8764C7: Vernetzter Serie 8 Sensor-Backofen: Der Backofen lernt ständig auf der Basis anonymisierter Daten dazu. So kann er eine immer exaktere Vorhersage treffen, wann das Brat- und Backgut fertig ist, das mit „PerfectRoast plus“ bzw. „PerfectBake plus“ zubereitet wird.
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Spezialglas-Innentür für Mikrowelle
Auszugssysteme	<ul style="list-style-type: none"> – Backöfen mit Einhängegittern – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig 	<ul style="list-style-type: none"> – Backöfen mit Einhängegittern – 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter, Kühlgebläse
Zubehör	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 8 Backöfen mit Dampf-Funktion und Dampfstoß-Funktion



UPE: 3.275,- €*
 Serie | 8
HSG856XC6 carbon black
NEU Lieferbar ab 2. Quartal 2020²
HSG856XC7 carbon black

UPE: 2.437,- €*
 Serie | 8
HSG836NC1 carbon black
HSG836NS1 Edelstahl


UPE: 2.737,- €*
 Serie | 8
HRG8769C6 carbon black
NEU Lieferbar ab 2. Quartal 2020²
HRG8769C7 carbon black



<p>Backofentyp und Heizart</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Dampf-Funktion mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Dampf-Kombibetrieb, Sous Vide Garen – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Dampf-Funktion mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous vide Garen – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 15 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären, Dampf-Kombibetrieb – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l, XXL-Backofen mit Email anthrazit
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectBake Backsensor – PerfectRoast Bratenthermometer – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff – NEU HSG856XC7: Vernetzter Serie 8 Sensor-Backofen: Der Backofen lernt ständig auf der Basis anonymisierter Daten dazu. So kann er eine immer exaktere Vorhersage treffen, wann das Brat- und Backgut fertig ist, das mit „PerfectRoast plus“ bzw. „PerfectBake plus“ zubereitet wird. 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen – Bosch Assist – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l – Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot – LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bosch Assist – PerfectBake Backsensor – PerfectRoast Bratenthermometer – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank – Infotaste, Elektronikuhr, intuitiver Bedienring – Backofengriff aus massivem Edelstahl – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – NEU HRG8769C7: Vernetzter Serie 8 Sensor-Backofen: Der Backofen lernt ständig auf der Basis anonymisierter Daten dazu. So kann er eine immer exaktere Vorhersage treffen, wann das Brat- und Backgut fertig ist, das mit „PerfectRoast plus“ bzw. „PerfectBake plus“ zubereitet wird.
<p>Reinigung</p>	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct Plus – EcoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct – EcoClean-Ausstattung: Rückwand – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür
<p>Auszugssysteme</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Einhängegittern – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Einhängegestell, Auszug 1-fach, Rastfunktion, Überauszug 	<ul style="list-style-type: none"> – 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh – Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh – Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter, Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh – Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter
<p>Zubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S + Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S + Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p>	<p>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</p>	<p>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</p>	<p>HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet</p>

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D. ² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit

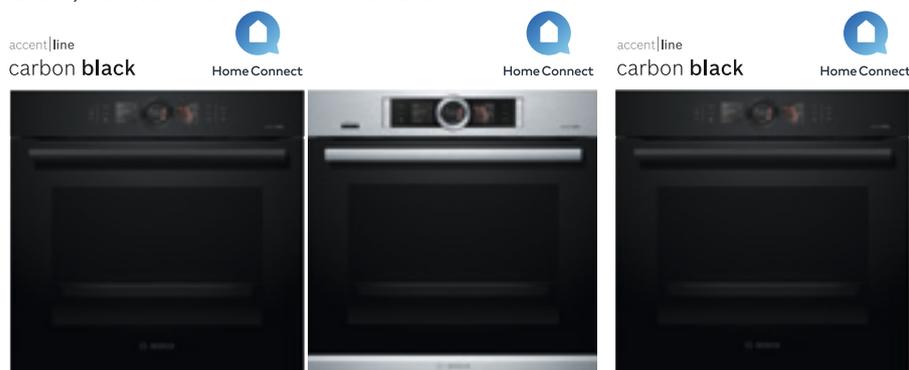

UPE:
2.273,- €*
Serie | 8
HBG8769C6 carbon black
NEU Lieferbar ab 2. Quartal 2020²
HBG8769C7 carbon black

UPE:
2.165,- €*
Serie | 8
HBG8769S6 Edelstahl

UPE: 1.964,- €*
Serie | 8
HBG856XC6 carbon black



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unter-hitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unter-hitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür, vollgedämpt – Bosch Assist – PerfectBake Backsensor – PerfectRoast Bratenthermometer – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – NEU HBG8769C7: Vernetzter Serie 8 Sensor-Backofen: Der Backofen lernt ständig auf der Basis anonymisierter Daten dazu. So kann er eine immer exaktere Vorhersage treffen, wann das Brat- und Backgut fertig ist, das mit „PerfectRoast plus“ bzw. „PerfectBake plus“ zubereitet wird. 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür, vollgedämpt – Bosch Assist – PerfectBake Backsensor – PerfectRoast Bratenthermometer – TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct Plus – EcoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssysteme	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Einhängegittern, 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Einhängegittern, 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ 	<ul style="list-style-type: none"> – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
Zubehör	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 585 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ531010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ532010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Gaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ531010 Backblech, antihaf beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ532010 Universalpfanne, antihaf beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Gaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D. ² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit

accent|line
carbon black



accent|line
carbon black



UPE: 1.858,- €*
Serie | 8
HBG8755C0 carbon black



UPE: 1.626,- €*
Serie | 8
HBG855TC0 carbon black



Backofentyp und Heizart	<p>– Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten</p> <p>– Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit Email anthrazit</p>	<p>– Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten</p> <p>– Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit Email anthrazit</p>
Komfort	<p>– Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – AutoPilot 10 – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot, Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff</p>	<p>– Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – AutoPilot 10 – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot, Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – intuitiver Bedienring – Gebürsteter, schwarz eloxierter Edelstahl-Griff</p>
Reinigung	<p>– Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür</p>	<p>– EcoClean Direct Plus – EcoClean-Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand – Vollglas-Innentür</p>
Auszugssysteme	<p>– 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, pyrolysefähig</p>	<p>– 3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion</p>
Umwelt und Sicherheit	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh – Sehr geringe Türtemperatur, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Kühlgebläse, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>	<p>– Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter</p>
Zubehör	<p>– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>	<p>– 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne</p>
Technische Informationen (H x B x T)	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>	<p>– Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</p>
Sonderzubehör	<p>HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</p>	<p>HEZ327000 Backstein HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ635000 Grillset HEZ636000 Glaspfanne HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset</p>

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 8 Backöfen, konventionell 60 cm breit


UPE: 1.594,- €*
Serie | 8
HBG872CS0 EdelstahlUPE: 1.215,- €*
Serie | 8
HBG812CS0 Edelstahl

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 8 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail – 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 8 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Auftauen – Schnellaufheizung – Edelstahl-Lüfterrad – Garraumvolumen: 71 l – XXLpro Backofen mit TitanEmail –
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft – AutoPilot 10 – Bratenthermometer – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste, Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30°C - 300°C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – intuitiver Bedienring – Backofengriff aus massivem Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft – Bratenthermometer – TFT mit Klartextanzeige – Infotaste – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30°C - 300°C – Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar – Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung – intuitiver Bedienring – Backofengriff aus massivem Edelstahl
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Pyrolysefähige Backbleche – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – Vollglas-Innentür
Auszugssysteme	– Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar	– Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹ – 	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹ –
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ531010 Backblech, antihaft beschichtet HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ532010 Universalpfanne, antihaft beschichtet HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. HEZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef. HEZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ327000 Backstein HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ6BMA00 Zwischenbodenset HEZ9020 Umbauschrank HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backöfen mit Dampfstoß-Funktion

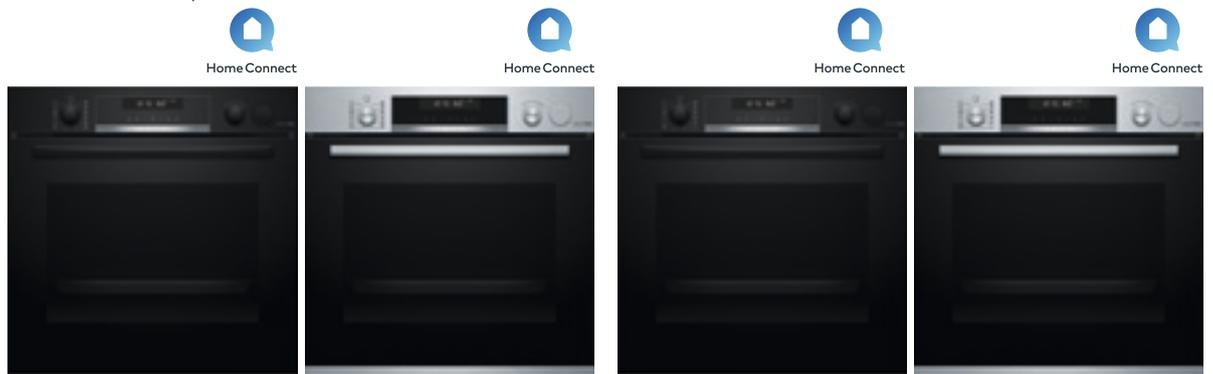Lieferbar ab dem 2. Quartal 2020²UPE: 1.737,- €*

Serie 6	Vulkan Schwarz
HRG4785B6	Edelstahl
HRG4785S6	

Lieferbar ab dem 2. Quartal 2020²UPE: 1.462,- €*

Serie 6	Vulkan Schwarz
HRG4385B6	Edelstahl
HRG4385S6	




Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten: – 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren – Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit Dampfstoß-Funktion mit 9 Beheizungsarten: – 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren – Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze – Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm – Externe Dampferzeugung – Schnellaufheizung – Kühlgebläse – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bratenthermometer – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Wassertank mit 0.2 l – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Temperaturvorschlag – Aufheizkontrolle – Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, rund 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect Funktion (WLAN) – Klapptür mit SoftClose und SoftOpen – Bratenthermometer – AutoPilot 30 Programme – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Wassertank mit 0.2 l – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C – Temperaturvorschlag – Aufheizkontrolle – Sabbatschaltung – Halogen-Innenbeleuchtung – Versenkknebel, rund
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) – Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> – 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Sehr geringe Türtemperatur, Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Türkontaktschalter – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> – Geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Türkontaktschalter – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ – Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh – Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW – Länge Netzkabel: 120 cm – Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm – Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ9020 Umbauschrank HEZ9041 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m 	<ul style="list-style-type: none"> HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ9020 Umbauschrank HEZ9041 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D. ² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backöfen

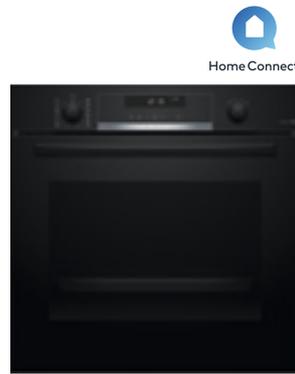UPE: 1.468,- €*
Serie | 6
HBG4790B0 Vulkan SchwarzLieferbar ab dem 2. Quartal 2020²UPE: 1.472,- €*
Serie | 6
HBG4785B6 Vulkan Schwarz
HBG4785S6 Edelstahl

Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 13 Beheizungsarten: - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, sanfte Heißluft - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 9 Beheizungsarten: - 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Garraumvolumen: 71 l - XXL-Backofen mit GranitEmail
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Backofentür mit SoftOpen und SoftClose - AutoPilot 40 - Bedienung mit TFT-Display - Elektronik-Uhr - Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Temperaturvorschlag - Ist-Temperaturanzeige - Aufheizkontrolle - Sabbatschaltung - Halogen-Innenbeleuchtung - Versenkknebel 	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect Funktion (WLAN) - Klapptür mit SoftClose und SoftOpen - AutoPilot 30 - Bratenthermometer - Bedienung mit LCD-Display (weiß) - Elektronikuhr - Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C - Temperaturvorschlag - Aufheizkontrolle - Sabbatschaltung - Halogen-Innenbeleuchtung - Leicht-Bedien-Elektronik - Versenkknebel
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Vollglas-Innentür
Auszugssystem	- 1fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion	- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur, Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung, Türverriegelung elektronisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Türkontaktschalter - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur, Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmanzeige, Türkontaktschalter - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zubehör	- 1 x Backblech, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW - Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm - Länge Netzkabel: 120 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW - Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm - Länge Netzkabel: 120 cm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ9020 Umbauschrank HEZ9041 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab. HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ9020 Umbauschrank HEZ9041 Umbauschrank HEZ915003 Glasbräter 5,4 l HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D. ² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Backöfen



UPE: 1.125,- €*

Serie | 6
HBG4575B0 Vulkan Schwarz
HBG4575S0 Edelstahl



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft – Schnellaufheizung – Garraumvolumen: 71 l – XXL-Backofen mit GranitEmail – Weiße Schrift im Display
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Klapptür mit SoftClose – AutoPilot 10 – Bratenthermometer – Bedienung mit LCD-Display (weiß) – Elektronikuhr – Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C – Halogen-Innenbeleuchtung – Aufheizkontrolle – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – EcoClean Direct Plus – Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände – Vollglas-Innentür
Auszugssystem	– 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse, Kindersicherung, Restwärmeanzeige – Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
Zubehör	– 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW – Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm – Länge Netzkabel: 120 cm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	<p>HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung HEZ9020 Umbauschrank</p>

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 4 Backöfen



UPE: 1.261,- €*

Serie | 4
HBA4730B0 Vulkan Schwarz
HBA4730S0 Edelstahl



UPE: 967,- €*

Serie | 4
HBA4330B0 Vulkan Schwarz
HBA4330S0 Edelstahl



Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Garraumvolumen: 71 l - XXL-Backofen mit GranitEmail - Rote Schrift im Display 	<ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Heißluft sanft - Schnellaufheizung - Kühlgebläse - Garraumvolumen: 71 l - XXL-Backofen mit GranitEmail - Rote Schrift im Display
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Klapptür - AutoPilot 10 - Bedienung mit LED-Display (rot) - Elektronikuhr - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Halogen-Innenbeleuchtung - Aufheizkontrolle - Versenkknebel 	<ul style="list-style-type: none"> - Klapptür - Bedienung mit LED-Display (rot) - Elektronikuhr - Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C - Halogen-Innenbeleuchtung - Versenkknebel
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean Direct-Ausstattung: Rückwand - Vollglas-Innentür
Auszugssystem	- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion	- 1fach-Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹ 	<ul style="list-style-type: none"> - Kindersicherung - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
Zubehör	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm - Länge Netzkabel: 120 cm - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße: 595 x 594 x 548 mm - Nischenmaße: 595 x 560 x 550 mm - Länge Netzkabel: 120 cm - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung HEZ9020 Umbauschrank	HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau HEZ327000 Backstein HEZ531000 Backblech, emailliert, grau HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunabhängig HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard) HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach HEZ660050 Verblendleiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung HEZ9020 Umbauschrank

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 8 Kompaktbacköfen mit Mikrowellen- oder Dampf-Funktion und Kompaktdampfgarer



UPE: 2.687,- €*
 Serie | 8
CMG8764C6 carbon black
NEU Lieferbar ab 2. Quartal 2020²
 CMG8764C7 carbon black

UPE: 2.942,- €*
 Serie | 8
CSG856RC6 carbon black
NEU Lieferbar ab 2. Quartal 2020²
 CSG856RC7 carbon black

UPE: 1.927,- €*
 Serie | 8
CDG834AC0 carbon black



<p>Backofentyp / Mikrowelle und Heizarten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kompaktbackofen mit Mikrowellen-Funktion mit 12 Beheizungsarten: - 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten - Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb - Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) - Intelligente Inverter-Technologie: Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert - Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad - Garraumvol.: 45 l, XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompaktbackofen mit Dampf-Funktion mit 12 Beheizungsarten: - 4D Heißluft, Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten - Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfger, Regenerieren, Gären, Auftauen, Dampf-Kombibetrieb, Sous Vide Garen - Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Autom. Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion - Externe Dampferzeugung - Schnellaufheizung, Edelstahl-Lüfterrad - Garraumvol.: 47 l, XXL-Backofen mit Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: Dampfger, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous Vide Garen - Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Automatischer Siedepunktgleich - Interne Dampferzeugung - Garraumvolumen: 38 l - Edelstahl
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect Funktion (WLAN) - Klapptür mit SoftClose und SoftOpen - Bosch Assist - PerfectBake Backsensor - PerfectRoast Bratenthermometer - TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige - Infotaste, Elektronikuhr - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C - Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung - LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar - intuitiver Bedienring - Backofengriff aus massivem Edelstahl - NEU CMG8764C7: Vernetzter Serie 8 Sensor-Backofen: Der Backofen lernt ständig auf der Basis anonymisierter Daten dazu. So kann er eine immer exaktere Vorhersage treffen, wann das Brat- und Backgut fertig ist, das mit „PerfectRoast plus“ bzw. „PerfectBake plus“ zubereitet wird. 	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect Funktion (WLAN) - Klapptür mit SoftClose und SoftOpen - Bosch Assist - PerfectBake Backsensor - PerfectRoast Bratenthermometer - TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige - Wassertank mit 1 l, Leeranzeige Wassertank - Infotaste, Elektronikuhr - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C - Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung - LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar intuitiver Bedienring - Backofengriff aus massivem Edelstahl - NEU CSG856RC7: Vernetzter Serie 8 Sensor-Backofen: Der Backofen lernt ständig auf der Basis anonymisierter Daten dazu. So kann er eine immer exaktere Vorhersage treffen, wann das Brat- und Backgut fertig ist, das mit „PerfectRoast plus“ bzw. „PerfectBake plus“ zubereitet wird. 	<ul style="list-style-type: none"> - Klapptür mit SoftClose und SoftOpen - AutoPilot 20 - TFT-Display mit Klartextanzeige - Wassertank mit 1.3 l - Leeranzeige Wassertank - Infotaste, Elektronikuhr - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C - Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturkontrolle, Aufheizkontrolle, AutoPilot - Garraumbeleuchtung - intuitiver Bedienring - Backofengriff aus massivem Edelstahl
<p>Reinigung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) - Spezialglas-Innentür für Mikrowelle 	<ul style="list-style-type: none"> - EcoClean Direct Plus - EcoClean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände - Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> - Vollglas-Innentür
<p>Auszugssystem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1fach-Teleskopauszug, pyrolysefähig 	<ul style="list-style-type: none"> - 1fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> - Backofen mit Einhängestell, Auszug nicht nachrüstbar
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr geringe Türtemperatur - Kühlgebläse - Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ - Energieverbr. pro Zyklus im konvent. Modus: 0.73 kWh - Energieverbr. pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh - Geringe Türtemperatur, Kühlgebläse - Türverriegelung mechanisch, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringe Türtemperatur - Kühlgebläse - Kindersicherung - Sicherheitsabschaltung - Starttaste - Türkontaktschalter
<p>Zubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm
<p>Technische Informationen (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW - Länge Netzkabel: 150 cm - Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm - Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW - Länge Netzkabel: 150 cm - Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm - Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW - Länge Netzkabel: 150 cm - Nischenmaße: 455 x 560 x 550 mm - Gerätemaße: 455 x 594 x 548 mm - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
<p>Sonderzubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> HEZ617000 Pizzaform, emailiert, anthrazit HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle) HEZ660050 Verblendeiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung HEZ6BMA00 Zwischenbodenset 	<ul style="list-style-type: none"> HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf HEZ625071 Grillblech, emailiert, anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> HEZ36D643 Dampfbehälter, ungelocht, Größe L HEZ660050 Verblendeiste für Sockel HEZ660060 Fachbodenverblendung HEZ66D910 Vakuumbierbeutel klein, 180x280 mm, 100 Stk. HEZ66D920 Vakuumbierbeutel groß, 240x350 mm, 100 Stk. HEZ6BMA00 Zwischenbodenset

¹ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D. ² Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 6 Einbau-Mikrowellen mit Dampf- und Grillfunktion

Serie 8 Einbau-Mikrowelle



accentline
carbon black



UPE: 2.183,- €*

Serie | 6
CPA465GS0 Edelstahl
CPA465GB0 Vulkan Schwarz



UPE: 1.016,- €*

Serie | 8
BFL834GC1 carbon black



Backofentyp / Mikrowelle und Heizarten	<ul style="list-style-type: none"> – Einbau-Mikrowelle mit Dampf-Funktion mit den Beheizungsarten: Mikrowelle, Dampfgaren, Heißluft Standard, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill – Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C – Schnellaufheizung – Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W – Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar – Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar – Externe Dampferzeugung – Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl – Garraumvolumen: 36 l – Edelstahl-Lüfterrad 	<ul style="list-style-type: none"> – Einbau-Mikrowelle: Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W – Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert – Garraum aus Edelstahl mit Glasboden – Garraumvolumen: 21 l
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – AutoPilot 30 Programme – Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, TouchControl-Bedienung – Wassertank mit 0.8 l – Automatische Wassertankerennung – LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> – Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen – AutoPilot 7 Programme – 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen – LED-Innenbeleuchtung – Öffner-Taste, elektrisch – TFT mit Klartextanzeige
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> – Katalytische Rückwand – Reinigungsprogr. Wasserleitung – Entkalkungsprogramm 	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Kindersicherung – Sicherheitsabschaltung – Starttaste – Türkontaktschalter – Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> – Starttaste – Kühlgebläse
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Einlegerost, 1 x Einschubrost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter 	
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Geeignet für 60 cm breite Hochschränke – Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Gerätemaße: 455 x 594 x 545 mm – Nischenmaße: 452 mm x 560 mm x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW – Länge Netzkabel: 150 cm – Nischenmaße (HxBxT): 382 x 560 x 300 mm – Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
Sonderzubehör	HEZ915003 Glasbräter 5,4 l	

Kaffeevollautomat



UPE: 3.267,- €*

Serie | 8
CTL836EC6 carbon black



Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> – SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur – One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck – AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge 	<ul style="list-style-type: none"> – Getränke temperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig – Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – TFT-Display mit interaktiver Menüführung – MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso – IndividualCup Volume: Fassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten – Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter 	<ul style="list-style-type: none"> – OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten – Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen) – Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer sind – Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z. B. einen Milchkarton – Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik – CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an – One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse 	<ul style="list-style-type: none"> – Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser – Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse – Wasserpumpe mit 19 bar Druck – Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z. B. koffeinfreie Kaffee
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> – Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser – AutoMilk Clean: Vollaufautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug – Milchschaumer entnehmbar und spülmaschineneeignet – SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang 	<ul style="list-style-type: none"> – Automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten – Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschineneeignet – Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm – Erkennt rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> – Entdecken Sie die neue Art, Hausgeräte zu steuern: mit einer App. Mit der Home Connect App können Sie von überall auf das Gerät zugreifen – zuhause per WLAN, von unterwegs per Mobilfunknetz – Fernstart: Getränke in der App auswählen und konfigurieren, dann einfach per Fernsteuerung die Getränkeausgabe starten – CoffeePlaylist: Mehrere Getränkewünsche auf einmal in der App eingeben, z. B. für Besuch; das Gerät arbeitet sie dann der Reihe nach ab – CoffeeWorld: 17 zusätzliche internationale Kaffeespezialitäten sind in der App verfügbar – von australischem Flat White über Wiener Melange bis zum kolumbianischen Cortado – Kaffee-Rezepte: Die App bietet eine Vielzahl von Rezepten mit Kaffee, die direkt ans Gerät oder einen Home Connect fähigen 	<ul style="list-style-type: none"> – Backofen übertragen werden können – von der Espresso Crème brûlée bis zum Rehrücken mit Kaffee-Crunches – Kaffee Know-how: Die App enthält interessantes Wissen rund um das Thema Kaffee, z. B. zu Bohnensorten, Erntemethoden oder Röstverfahren – Gebrauchsanleitung: Eine digitale Gebrauchsanleitung ist in der App jederzeit griffbereit – Kundendienst: Bei technischen Problemen kann der Bosch Kundendienst virtuell auf das Gerät zugreifen – sofern Sie dies wünschen – Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> – Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist – Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) – Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf 	<ul style="list-style-type: none"> – Mahlgrad mehrstufig einstellbar – Displaysprache auswählbar – Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5l Füllvolumen) 	<ul style="list-style-type: none"> – Weiteres mitgeliefertes Zubehör: BRITA Intenza Wasserfilter, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> TCZ7003 Wasserfilter TCZ8001N Reinigungstabletten TCZ8002N Entkalkungstabletten TCZ8004A Pflegeset Kaffeevollautomat TCZ8009N Isolierter Milchbehälter 	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Serie 8 Wärmeschublade

accent|line
carbon black

UPE: 817,- €*

Serie | 8
BIC830NC0 carbon blackaccent|line
carbon black

UPE: 836,- €*

Serie | 8
BID830NC0 carbon black

Serie 8 Vakuumierschublade


accent|line
carbon black

UPE: 2.681,- €*

Serie | 8
BVE810NC0 carbon black

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur) – Beladung bis 25 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck. oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck. – 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren – Kühle Front – Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas 	<ul style="list-style-type: none"> – Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas – Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C – Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen – Beladung bis 25 kg – Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck – 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen 	<ul style="list-style-type: none"> – Bedienung über Sensortasten – 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99% – Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer – 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90% – Trocknungsprogramm für Vakuumpumpe – Beladung bis 10 kg
Design	– Grifflos (push&pull)	– Grifflos (push&pull)	– Grifflos (push&pull)
Umwelt und Sicherheit			<ul style="list-style-type: none"> – Kühlgebläse – Kindersicherung – Sicherheitsabschaltung – Starttaste – Türkontaktschalter
Zubehör			<ul style="list-style-type: none"> – 1 Packung Vakuumierbeutel, klein – 1 Packung Vakuumierbeutel, groß – 1 x Adapter, Vakuumieren außerhalb der Kammer – 1 x Vakuumierschlauch
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Garraumvolumen: 20 l – Länge Netzkabel: 150 cm – Anschlußwert: 0,81 kW – Gerätemaße: 140 x 595 x 548 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Garraumvolumen: 52 l – Länge Netzkabel: 150 cm – Anschlußwert: 0,81 kW – Gerätemaße: 290 x 594 x 548 mm – Nischenmaße: 290 x 560 - 568 x 550 mm – Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten 	<ul style="list-style-type: none"> – Garraumvolumen: 8 l – Länge Netzkabel: 150 cm – Anschlußwert: 0,32 kW – Stellfläche in der Vakuumierkammer: B 210 mm x L 275 mm – Maximale Vakuumierbeutelgröße: B 240 mm x L 350 mm – Gerätemaße: 140 x 595 x 542 mm – Nischenmaße: 140 x 560 - 568 x 550 mm
Sonderzubehör			 <p>HEZ66D910: Vakuumierbeutel klein 180 x 280 mm, 100 Stck. UPE: 55,- €* HEZ66D920: Vakuumierbeutel groß 240 x 350 mm, 100 Stck. UPE: 75,- €* </p>

Autarke Kochfelder mit FlexInduction und PerfectCook Kochsensor

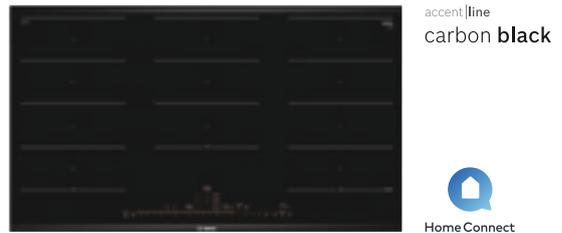

UPE: 3.126,- €*



UPE: 2.765,- €*

UPE: 2.689,- €*

Serie | 8
PXX995KX5E carbon black
ComfortProfil

Serie | 8
PXX995DX6E carbon black
ComfortProfil

Serie | 8
PXX921DX6E carbon black
flächenbündig



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- TFT-Touchdisplay - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - Bosch Assist - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 3 FlexInduction-Zonen - 17 Leistungsstufen	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 3 FlexInduction-Zonen - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 880 x 490 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 51 x 916 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 880 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)		- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 56 x 892 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 880 x 500 mm
Zubehör	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction und PerfectCook Kochsensor



accent|line
carbon black



UPE: 2.965,- €*

Serie | 8
PXY895KX5E carbon black
ComfortProfil




accent|line
carbon black



UPE:
2.629,- €*

Serie | 8
PXY895DX6E carbon black
ComfortProfil




UPE:
2.550,- €*



Serie | 8
PXY821DX6E carbon black
flächenbündig

Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- TFT-Touchdisplay - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - Bosch Assist - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 11,1 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)		- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm
Zubehör	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichleiste 750-780 mm inbegriffen	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichleiste 750-780 mm inbegriffen
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction und PerfectCook Kochsensor

 <p>accent line carbon black</p> <p>Home Connect Lieferbar ab 03/2020¹</p> <p>UPE: 3.129,- €* Serie 8 PXY898DX6E carbon black ComfortProfil</p>	 <p>accent line carbon black</p> <p>Home Connect</p> <p>UPE: 3.059,- €* Serie 8 PXY828DX6E carbon black flächenbündig</p>	 <p>accent line carbon black</p> <p>Home Connect</p> <p>UPE: 2.332,- €* Serie 8 PXY695DX6E carbon black ComfortProfil</p>	 <p>accent line carbon black</p> <p>Home Connect</p> <p>UPE: 2.252,- €* Serie 8 PXY621DX6E carbon black flächenbündig</p>
---	--	--	---



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kochfeld mit interaktiver Beleuchtung - rot - DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - Schmelzfunktion - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker, Count-up Timer 	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - 1 PerfectCook Kochsensor inklusive - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - Schmelzfunktion - MoveMode - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker - Count-up Timer
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfanne
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - erweiterte FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 51 x 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 56 x 572 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 560 x 500 mm
Zubehör	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, 1 x Ausgleichleiste 750-780 mm inbegriffen	- 1 x Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld inbegriffen
Sonderzubehör	<p>HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne</p>	<p>HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390250 Systempfanne Ø 28cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne</p>

¹ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Kochfelder mit FlexInduction



accent|line
carbon black



Home Connect



accent|line
carbon black

UPE:
2.298,- €*


UPE:
2.219,- €*

UPE: 1.826,- €*

Serie | 8
PXV895DV5E carbon black
ComfortProfil

Serie | 8
PXV821DV5E carbon black
flächenbündig

Serie | 6
PXX695FC5E carbon black
ComfortProfil



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect Premium - Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube) - Home Connect Funktion (WLAN) - PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - MoveMode - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker, Count up Timer - Schmelzfunktion - Wischschutzfunktion	- DirectSelect - PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker, Count up Timer - Wischschutzfunktion
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen - PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 1 FlexInduction-Zone - 17 Leistungsstufen	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 FlexInduction-Zonen - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße ComfortProfil (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 51 x 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm
Maße Flächenbündig (H x B x T)	- Anschlusskabel (1,1 m), Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 56 x 792 x 512 mm - Einbaumaße: 56 x 780 x 500 mm	
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone



accent|line
carbon black



UPE: 1.967,- €*

UPE: 1.672,- €*

Serie | 6
PVW895FC5E carbon black
ComfortProfil

Serie | 6
PVS875FB5E
ComfortProfil



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect - PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Kurzzeitwecker, Count up Timer - Wischschutzfunktion	- DirectSelect - QuickStart - ReStart - MoveMode (2 Stufen) - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 5 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Maße (H x B x T)	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätegröße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätegröße: 816 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 750 x 490 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone



accent|line
carbon black

UPE: 1.524,- €*

UPE: 1.636,- €*

Serie | 6
PVS845BB5E
umlaufender Rahmen

Serie | 6
PVQ695FC5E carbon black
ComfortProfil



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- TouchSelect - QuickStart - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- DirectSelect - PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen - QuickStart, ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - 2 CombiZone-Zonen - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion - Energieverbrauchsanzeige
Maße (H x B x T)	- Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 55 x 780 x 500 mm	- ComfortProfil mit schwarzer Lisene - Anschlusswert: 7,4 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Anschlusskabel beigelegt in Verpackung - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best. aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit CombiZone



UPE: 1.530,- €*

UPE: 1.382,- €*

Serie | 6
PVS675FB5E
ComfortProfil

Serie | 4
PVS645BB5E
umlaufender Rahmen



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- DirectSelect - QuickStart - ReStart - MoveMode (2 Stufen) - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- TouchSelect - QuickStart - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion	- 4 Induktionskochzonen mit Topferkennung - CombiZone - 17 Leistungsstufen - Kochzonen: 2 x 190 x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion
Umwelt und Sicherheit	- Energieverbrauchsanzeige - 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Wischschutzfunktion
Maße (H x B x T)	- Anschlusswert: 6,9 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 606 x 527 mm - Einbaumaße: 51 x 560 x 490 mm	- Anschlusswert: 6,9 kW - Anschlusskabel (1,1 m) - Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm - Gerätemaße: 583 x 513 mm - Einbaumaße: 55 x 560 x 490 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Elektrokochfelder



UPE: 975,- €*

UPE: 624,- €*

Serie | 4
PKH845BB1D
 umlaufender Rahmen

Serie | 4
PKN645B17
 umlaufender Rahmen



Design	- Glaskeramik, dekorlos	- Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	- TouchSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker	- TouchSelect - ReStart - TopControl-Digitalanzeige - Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone - Kurzzeitwecker
Schnelligkeit		
Leistung und Größe	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen - 17 Leistungsstufen	- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzonen - 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung	- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone - Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischutzfunktion
Maße (H x B x T)	- Anschlusswert: 7,4 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 795 x 517 mm - Einbaumaße: 48 x 780 x 500 mm	- Anschlusswert: 7,5 kW - Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm - Gerätemaße: 583 x 513 mm - Einbaumaße: 48 x 560 x 490-500 mm
Sonderzubehör	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ392800 Zwischenboden 80 cm 4 x Touch/Piezo	HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm HEZ392617 Zwischenboden 60 cm Touch

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Perfekt war noch nie so einfach.

So offen war Ihre Küchenplanung noch nie.

Damit Sie Ihre Küche noch freier und flexibler gestalten können, haben wir Tischlüfter und das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug entwickelt. Diese saugen Dunst und Gerüche genau dort ab, wo sie entstehen. Lästige aufsteigende Wrasen und beschlagene Brillen gehören endlich der Vergangenheit an.



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Die Kochfelder mit integriertem Dunstabzug vereinen die besten Technologien unserer Induktionskochfelder und Dunstabzugshauben erstmals in nur einem Gerät. Wie etwa den PerfectCook Kochsensor, den PerfectFry Bratsensor und den PerfectAir Luftgütesensor, der die Leistungsstufe des Dunstabzugs automatisch anpasst. Die Ausstattung variiert je nach Modell.



Ausfahrbare Tischlüftung

Überlegen in der Technologie: Kochdünste steigen mit maximal einem Meter pro Sekunde auf. Die ausfahrbaren Bosch Tischlüfter saugen den Dunst unmittelbar am Kochfeld ab, so dass dieser erst gar nicht aufsteigt.



Flexibel in der Planung

Ob vor dem Fenster oder unter einer Dachschräge – unsere Tischlüftungen bieten Ihnen völlig neue Möglichkeiten, Küchen zu planen.



Perfekt war noch nie so einfach.

Alles für frische Luft. Und höchsten Komfort.

Unsere ausfahrbaren Tischlüftungen und Kochfelder mit integriertem Dunstabzug sind mit allem ausgestattet, was Ihnen beim Kochen noch weniger Arbeit und noch mehr Freude bereitet.*

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug



PerfectAir Luftgütesensor Serie 8

Der PerfectAir Luftgütesensor überwacht kontinuierlich die Luft und passt im Automatikmodus die Abzugsleistung exakt dem Kochdunst an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Nach dem Kochen läuft die Lüftung nach. So werden die Möbel vor Küchendunst geschützt.

AutoOn Serie 6

Bei Kochfeldern mit AutoOn-Funktion startet der Dunstabzug automatisch, sobald Sie eine Kochzone einschalten. AutoOn aktiviert die voreingestellte Lüfterstufe 2, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. So können Sie sich ganz aufs Kochen konzentrieren.

9+1 Leistungsstufen

Der integrierte Dunstabzug verfügt über neun Leistungsstufen und eine Intensivstufe. So steht für jede Kochsituation die optimale Lüftungsleistung zur Verfügung. Sie können die passende Leistungsstufe manuell auswählen. Oder Sie aktivieren den Luftgütesensor, der die Leistung vollautomatisch regelt.



DirectSelect Premium

Die 30 cm lange DirectSelect Premium Bedienoberfläche macht die Steuerung von Kochfeld und Dunstabzug leicht. Alles lässt sich mit einem Finger direkt anwählen. Ausgeschaltet ist das Bedienfeld nicht sichtbar und das Design des Kochfelds kommt voll zur Geltung.



Ein Dunstabzug, der in die Spülmaschine passt.

Der integrierte Dunstabzug glänzt durch geringen Reinigungsaufwand: Alle Teile des Moduls können leicht herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden – sogar das Lufteinlassgitter und der Flüssigkeitsbehälter.



CleanAir Filter

Das CleanAir-Modul enthält einen Spezial-Aktivkohlefilter, der eine Geruchsreduzierung von 90% erreicht.

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Serie 8




Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit

Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.

Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

*Details zum Einbau finden Sie in der Planungsunterlage „Einfach zum perfekten Einbau“.


Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

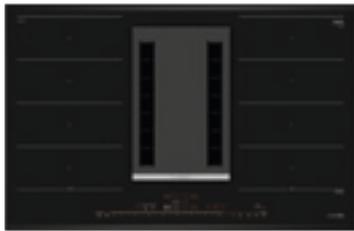accent|line
carbon black

Lieferbar bis 2. Quartal 2020

UPE: 4.439,- €*

Serie 8 PX895D36E carbon black ComfortProfil mit schwarzer Lisene

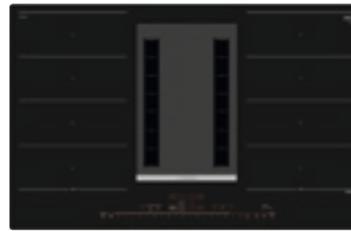

Lieferbar bis 2. Quartal 2020

UPE: 4.365,- €*

Serie 8 PX801D33E flächenbündig



Design	– Glaskeramik, dekorlos	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– DirectSelect Premium – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer – Top Control Digitalanzeige	– DirectSelect Premium – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer – Top Control Digitalanzeige
Komfort	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium – PerfectAir Luftgütesensor – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten – Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie – Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet – Sicherheitsüberlaufank mit ca. 2.000 ml, Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet – Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter – Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium – PerfectAir Luftgütesensor – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten – Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie – Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet – Sicherheitsüberlaufank mit ca. 2.000 ml, Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet – Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter – Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Dunstabzug	– Energie-Effizienz-Klasse: A ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 169 m ³ /h – Max. Normalbetrieb 557 m ³ /h – Intensivstufe 620 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (68 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 79 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) – Für Abluftbetrieb wird ein Abluft-Set (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt – Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluft-Set (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt	– Energie-Effizienz-Klasse: A ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 169 m ³ /h – Max. Normalbetrieb 557 m ³ /h – Intensivstufe 620 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (68 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 79 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) – Für Abluftbetrieb wird ein Abluft-Set (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt – Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluft-Set (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m fest montiert – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätegröße: 198 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 198 x 780 x 490–500 mm	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m fest montiert – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm – Gerätegröße: 204 x 792 x 512 mm – Einbaumaße: 204 x 780–790 x 500–516 mm
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ381401 Abluft-Set HEZ381501 Umluft-Set HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf) HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktions-ggeeignet HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ381401 Abluft-Set HEZ381501 Umluft-Set HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf) HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktions-ggeeignet HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarkes Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug



accent|line
carbon black



Lieferbar bis 2. Quartal 2020

UPE: 3.387,- €*
 Serie | 6
 PVS895F25E carbon black
 ComfortProfil mit schwarzer Lisene




Lieferbar bis 2. Quartal 2020

UPE: 3.314,- €*
 Serie | 6
 PVS801F21E
 flächenbündig



Design	– Glaskeramik, dekorlos	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige	– DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige
Komfort	– Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone – 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Gebläsenachlauf 30 Minuten – Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet – Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme – Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter – Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter	– Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone – 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe – Gebläsenachlauf 30 Minuten – Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet – Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme – Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter – Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 1 CombiZone – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 1 CombiZone – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Dunstabzug	– Energie-Effizienz-Klasse: A ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 169 m ³ /h – Max. Normalbetrieb 551 m ³ /h – Boost-/Intensivstufe 689 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) – Für Abluftbetrieb wird ein Abluft-Set (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt – Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluft-Set (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt	– Energie-Effizienz-Klasse: A ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 169 m ³ /h – Max. Normalbetrieb 551 m ³ /h – Boost-/Intensivstufe 689 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) – Für Abluftbetrieb wird ein Abluft-Set (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt – Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluft-Set (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert 6,9 kW – Anschlusskabel 1,1 m – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Gerätegröße: 198 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 198 x 780 x 490 mm	– Gesamtanschlusswert 6,9 kW – Anschlusskabel 1,1 m – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Gerätegröße: 204 x 792 x 512 mm – Einbaumaße: 204 x 780-796 x 500-516 mm
Sonderzubehör	HEZ381401 Abluft-Set HEZ381501 Umluft-Set HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf) HEZ390042 4-er Set bestehend aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm	HEZ381401 Abluft-Set HEZ381501 Umluft-Set HEZ381700 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf) HEZ390042 4-er Set bestehend aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ390090 Wok-Set 3-teilig Ø 36 cm HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390230 Systempfanne Ø 21 cm

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

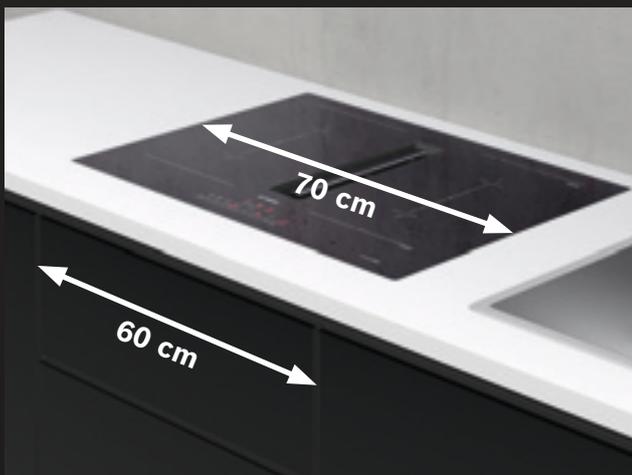

NEU

Ein Gerät – viele Einbaumöglichkeiten

Absolute Flexibilität in der Küchenplanung.

NEU

Mehr Stauraum

Mehr Platz im Unterschrank dank optimierter und multifunktionaler Umluftführung.

NEU

Geringerer Montageaufwand

Einfacher Einbau durch reduzierte Komplexität.

Perfekte Technik in neuem Look. Schöner. Leiser. Besser.

Getestet und empfohlen von Sally,
Deutschlands Food-YouTuberin Nr. 1.



Integrierte
Lüfterlösungen

NEU

Reduziert aufs Maximum

Zusätzlicher Bewegungsfreiraum durch
integratives Design.

NEU

Einfache Reinigung

Entnahme des Moduls mit einem Handgriff.
Spülmaschinengeeignet.

NEU

Entspannend leise


Best in Class Ergebnisse bei noch geringerer
Lautstärke.

NEU

Passend für jeden Geschmack

Carbon black ComfortProfil oder
flächenbündiger Einbau.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug



accent|line
carbon blackLieferbar ab 2. Quartal 2020³UPE: 3.988,- €*
Serie | 8
PXX895D66E carbon black
ComfortProfil mit schwarzer Liseneaccent|line
carbon blackLieferbar ab 2. Quartal 2020³UPE: 3.988,- €*
Serie | 8
PXX821D66E carbon black
flächenbündig

Design	– Glaskeramik, dekorlos	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	– DirectSelect Premium – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer – Top Control Digitalanzeige – Home Connect Funktion (WLAN)	– DirectSelect Premium – 1 PerfectCook Kochsensor inklusive – PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker, Count-up Timer – Top Control Digitalanzeige – Home Connect Funktion (WLAN)
Komfort	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium – PerfectAir Luftgütesensor – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinene geeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)	– Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect Premium – PerfectAir Luftgütesensor – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 17 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinene geeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)
Schnelligkeit	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen	– PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen	– 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 FlexInduction-Zonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion	– Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Dunstabzug	– Energie-Effizienz-Klasse: A ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.5 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h – Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h – Intensivstufe 634 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)	– Energie-Effizienz-Klasse: A ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.5 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB ¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 150 m ³ /h – Max. Normalbetrieb 500 m ³ /h – Intensivstufe 634 m ³ /h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m fest montiert – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 223 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 223 x 750 x 490 mm	– Gesamtanschlusswert 7,4 kW – Anschlusskabel 1,1 m fest montiert – Anschlusskabel beigelegt in Verpackung – Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm – Gerätegröße: 223 x 816 x 527 mm – Einbaumaße: 227 x 792 x 512 mm
Sonderzubehör	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktions-geeignet HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390512 Teppan Yaki (gross) HEZ390522 Grillplatte	HEZ39050 PerfectCook Kochsensor HEZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktions-geeignet HEZ390210 Systempfanne Ø 15 cm HEZ390220 Systempfanne Ø 19 cm HEZ390512 Teppan Yaki (gross) HEZ390522 Grillplatte

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis E. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Autarke Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug

accent|line
carbon blackLieferbar ab 2. Quartal 2020³UPE: 3.110,- €*
Serie | 6
PVQ795F25E carbon black
ComfortProfil mit schwarzer Liseneaccent|line
carbon blackLieferbar ab 2. Quartal 2020³UPE: 3.110,- €*
Serie | 6
PVQ721F25E carbon black
flächenbündig

Design	– Glaskeramik, dekorlos	– Glaskeramik, dekorlos
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> – DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> – DirectSelect – PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperurstufen – ReStart, QuickStart – MoveMode (2 Stufen) – Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone – Kurzzeitwecker – Top Control Digitalanzeige
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml) 	<ul style="list-style-type: none"> – Leistungsstufen steuerbar über DirectSelect – Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung – 9 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen – Intensivstufe mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 30 Minuten bei Umluftbetrieb, 12 Minuten bei Abluftbetrieb – Energiesparender Betrieb durch effizienten EcoSilence Drive Motor – Einfache Ein-Hand-Entnahme der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit mittels des schwebenden Glaselementes, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig – Gesamtaufnahmekapazität des Sicherheitsüberlauf tanks von 900 ml (200 ml + 700 ml)
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> – PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen – PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 CombiZonen – 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> – 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung – 2 CombiZonen – 17 Leistungsstufen
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone – Hauptschalter – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieverbrauchsanzeige – 2 stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone – Hauptschalter – Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
Dunstabzug	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse: A^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.5 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 150 m³/h – Max. Normalbetrieb 500 m³/h – Intensivstufe 634 m³/h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse: A^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 51.5 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB¹ – Abluftleistung nach EN 61591: – Min. Normalbetrieb 150 m³/h – Max. Normalbetrieb 500 m³/h – Intensivstufe 634 m³/h – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: – Min. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
Technische Informationen / Maße (H x B x T)	<p>Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anschlusskabel 1,1 m fest montiert Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gerätemaße: 223 x 710 x 527 mm Einbaumaße: 223 x 560 x 490 mm</p>	<p>Gesamtanschlusswert 7,4 kW Anschlusskabel 1,1 m fest montiert Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gerätemaße: 223 x 710 x 527 mm Einbaumaße: 227 x 684 x 512 mm</p>
Sonderzubehör	<p>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne</p>	<p>HEZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis E. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.



0 3 6 1 min
0 0 0 5
combi 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
min low med max boost 2

 **BOSCH**

Ausfahrbarer Tischlüfter

**DirectSelect Bedienung**

Dank TouchControl lässt sich die Tischlüftung auf Knopfdruck aus der Arbeitsplatte herausfahren oder wieder versenken. Die Leistungsstufen und die Beleuchtung werden ebenfalls darüber geregelt.

**LED-Beleuchtung**

Diese ist über die komplette Vorderseite in die ausfahrbare Tischlüftung integriert und auf das Kochfeld gerichtet. Eine perfekte Ausleuchtung des Kochbereichs ist somit gewährleistet.

**Metallfettfilter**

Metallfilter entfernen Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



UPE: 2.839,- €*
 Serie | 8
 DDD97BM69

Serie | 8
 DDD97BM69



Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: D¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Geräusch min./max. Normalstufe: 43/62 dB¹ - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: - Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Abluftleistung nach EN 61591: - max. Normalbetrieb 530 m³/h - Intensivstufe 750 m³/h - Kondensatormotor
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - DirectSelect-Bedienung - Beleuchtungsstärke: 203 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7W - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - Randabsaugung
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten - Ausfahrhöhe 300 mm - Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich - Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas Kochfeldern zulässig.
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gerätemaße Abluft: 738–1038 x 918 x 268 mm - Gerätemaße Umluft: 738–1038 x 918 x 268 mm - Gesamtanschlusswert: 317 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> DSZ9ID0M0 Montageset für abnehmbaren Lüfter DSZ9ID0P0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DSZ9ID0Q0 Aktivfilter regenerierbar (Ersatzf.)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis E.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Wandessen im Schrägessen-Design

UPE: 2.395,- €*
 Serie | 8
 DWK98PS61UPE: 1.888,- €*
 Serie | 6
 DWK98JQ69

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+ ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 32.2 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 467 m³/h, Intensivstufe 837 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 583 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A+ ^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr ¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A ¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B ¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 587 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – PerfectAir Luftgütesensor – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar – Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – Elektronische Steuerung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Boost Position – Dekorative LED-Beleuchtung – SoftLight / Dimm-Funktion – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Filterabdeckung aus Glas, Randabsaugung 	<ul style="list-style-type: none"> – PerfectAir Luftgütesensor – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 519 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Elektronische Steuerung – DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – Randabsaugung – Filterabdeckung aus Glas – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Boost Position
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 170 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Abluft: 957-1227 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 1017-1287 x 894 x 548 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul: 1147 x 894 x 548 mm - Montage auf Außenkanal 1217-1487 x 894 x 548 mm - Montage auf Innenkanal 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 166 W – Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 370 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Abluft: 928-1198 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin: 988-1258 x 890 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftmodul: 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl. Betrieb) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1CX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter(Ersatz)	DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1AX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Wandessen im Schrägessen-Design

UPE: 1.200,- €*
Serie | 4
DWK87CM65UPE: 1.067,- €*
Serie | 4
DWK67CM65

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B+^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: B¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: B¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹ – Max. Förderleistung: 700 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: B¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: B¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹ – Max. Förderleistung: 700 m³/h – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h – Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 388 m³/h, Intensivstufe 557 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Randabsaugung – Filterabdeckung aus Glas – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Glasscheibe: schwarz bedruckt – Kassette mit Alurahmen schwarz 	<ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 90 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul – DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Randabsaugung – Filterabdeckung aus Glas – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Glasscheibe: schwarz bedruckt – Kassette mit Alurahmen schwarz
Umwelt und Sicherheit	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	– Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe – Gesamtanschlusswert: 263W – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) mit Rückstauklappe – Gesamtanschlusswert: 263W – Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm – Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
Sonderzubehör	DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1CX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1AX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)	DWZ0AK0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AK0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AK0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AK0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AK0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1CX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1AX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Wandesse im Flach-Design



UPE: 2.440,- €*

Serie | 8
DWZ1AX6E1 carbon black



Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: B^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 40.7 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: B¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich – 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – PerfectAir Luftgütesensor – Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) – Dekorative LED-Beleuchtung – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 360 lux – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul – Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar – Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern – Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich – Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 2x7-Segment, LED-Anzeige – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Boost Position – Reinigungsfreundlicher Innenrahmen – Filterabdeckung aus Glas – Randabsaugung – Kassette mit Alurahmen schwarz
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet – Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> – Für Wandmontage über Kochfeldern – Schnellmontagebefestigung – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 150 W – Gerätegröße Abluft (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm – Gerätegröße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm – Gerätegröße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm – Gerätegröße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1209 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal 1279-1549 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
Sonderzubehör	<p>DWZ0AF0A0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) DWZ0AF0R0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) DWZ0AF0S0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr. DWZ0AF0T0 Starterset für kaminlosen Betrieb DWZ0AF0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm Edelstahl DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm Edelstahl DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1CX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter(Ersatz)</p>



DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz

Sonderzubehör für alle accent line Wandessen im Flach- und Schräg-Design.

UPE: 200,- €*

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Wandessen im Box-Design



UPE: 1.610,- €*
 Serie | 8
 DWB98PR55



UPE: 1.273,- €*
 Serie | 6
 DWB98JQ50



<p>Betriebsart und Leistung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{+1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.1 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: A¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 385 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{+1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: A¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 311 m³/h, Intensivstufe 385 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - EcoSilence Drive
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 578 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 389 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
<p>Technische Informationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfelder - Schnellmontagebefestigung - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfelder - Schnellmontagebefestigung - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
<p>Maße (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 169 W - Gerätemaße Abluft: 628-954 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Spannung 220-240V 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 165 W - Gerätemaße Abluft: 628-954 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 898 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul: 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker - Spannung 220-240V
<p>Sonderzubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1CX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) 	<ul style="list-style-type: none"> DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1CX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Wandessen im Box-Design



UPE: 752,- €*
 Serie | 4
DWB96IM50



UPE: 585,- €*
 Serie | 2
DWB94BC50



<p>Betriebsart und Leistung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: B^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: C¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 290 m³/h, Intensivstufe 360 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: D^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: E¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: D¹ - Max. Lüfterleistung 365 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591 - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 195 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwert bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtungsstärke: 214 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Elektronische Steuerung - DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige - 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> - Beleuchtungsstärke: 91 lux - Farbtemperatur: 3500 K - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul - Drucktastenschalter - 3 Leistungsstufen
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<p>Technische Informationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfeldern - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Für Wandmontage über Kochfeldern - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
<p>Maße (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 220 W - Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 100 W - Gerätemaße Abluft: 635-965 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 900 x 500 mm - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
<p>Sonderzubehör</p>	<p>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DHZ9550 Ruckwandpaneel Edelstahl DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1DX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1FX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)</p>	<p>DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl DHZ9550 Ruckwandpaneel Edelstahl DWZ0DX0A0 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb DWZ0XX0J0 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz DWZ1DX116 Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul DWZ1FX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)</p>

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Wandessen im Box-Design



UPE: 1.168,- €*

Serie | 6
DWB68JQ50

UPE: 653,- €*

Serie | 4
DWB66IM50

UPE: 484,- €*

Serie | 2
DWB64BC50**Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: A^{1,2}
- Durchschnittl. Energieverbrauch: 33.7 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalbetrieb 408 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 336 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- EcoSilence Drive

- Energieeffizienzklasse: B^{1,2}
- Durchschnittl. Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
Max. Normalstufe 368 m³/h, Intensivstufe 605 m³/h
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 348 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

- Energieeffizienzklasse: D^{1,2}
- Durchschnittl. Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: E¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- Max. Lüfterleistung 365 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 197 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb:
63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight / Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

- Für Wandmontage über Kochfelder
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- Gerätemaße Abluft: 628-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul: 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Gerätemaße Abluft: 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft: 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Sonderzubehör

- | | |
|-----------|---|
| DHZ1225 | Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl |
| DHZ1235 | Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl |
| DHZ5325 | Starterset für Umluftbetrieb |
| DHZ5326 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) |
| DWZ0XX0J5 | Integriertes CleanAir-Modul regenerativ |
| DWZ1AX6E1 | Kanal Standard schwarz |
| DWZ1CX1I6 | Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul |
| DWZ1FX5C6 | CleanAir Plus Umluftmodul |
| DZZ0XX0P0 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |
| DZZ1XX1B6 | CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) |

- | | |
|-----------|---|
| DHZ1225 | Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl |
| DHZ1235 | Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl |
| DHZ6550 | Rueckwandpaneel Edelstahl |
| DWZ0DX0A0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) |
| DWZ0DX0U0 | Starterset für Umluftbetrieb |
| DWZ0XX0J0 | Integriertes CleanAir-Modul regenerativ |
| DWZ1AX6E1 | Kanal Standard schwarz |
| DWZ1DX1I6 | Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul |
| DWZ1FX5C6 | CleanAir Plus Umluftmodul |
| DZZ0XX0P0 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |
| DZZ1XX1B6 | CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) |

- | | |
|-----------|---|
| DHZ1225 | Kaminverlängerung 1000 mm Edelstahl |
| DHZ1235 | Kaminverlängerung 1500 mm Edelstahl |
| DHZ6550 | Rueckwandpaneel Edelstahl |
| DWZ0DX0A0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) |
| DWZ0DX0U0 | Starterset für Umluftbetrieb |
| DWZ0XX0J0 | Integriertes CleanAir-Modul regenerativ |
| DWZ1AX6E1 | Kanal Standard schwarz |
| DWZ1DX1I6 | Integriertes CleanAir Plus Umluftmodul |
| DWZ1FX5C6 | CleanAir Plus Umluftmodul |
| DZZ0XX0P0 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |
| DZZ1XX1B6 | CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) |

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Inselessen im Box-Design



UPE: 1.904,- €*

UPE: 1.368,- €*

Serie | 6
DIB98JQ50

Serie | 4
DIB97IM50



Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A+ ^{1,2}
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb 313 m³/h, Intensivstufe 391 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- EcoSilence Drive

- Energieeffizienzklasse: B ^{1,2}
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73.6 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: B¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Abluftleistung nach EN 61591:
Max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h
- Umluftleistung:
Max. Normalbetrieb 339 m³/h, Intensivstufe 423 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor**
- SoftLight / Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe

- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen mit Rückstauklappe
- Kassette mit Alurahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Maße (H x B x T)

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul: 812-1044 x 898 x 600 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Gerätemaße Abluft: 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft: 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul: 812-1044 x 898 x 600 mm

Sonderzubehör

- DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl
- DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
- DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
- DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl
- DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb
- DIZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul
- DZZOXXOP0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
- DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

- DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm Edelstahl
- DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm
- DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm
- DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm Edelstahl
- DHZ5346 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DHZ5385 Starterset für Umluftbetrieb
- DIZ2CX5C6 CleanAir Plus Umluftmodul
- DZZOXXOP0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
- DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Perfekt war noch nie so einfach.

accent | **line** Deckenlüftung.



Deckenlüfter mit Lift-Funktion

accentline
carbon black

Home Connect

Lieferbar ab 02/2020³

UPE: 6.121,- €*

Serie | 8
DRH18LT65 carbon black**Optimal für alle Maße.**

Die Kombination aus kompakter Größe (105 x 18 x 60 cm Maße fahrbarer Korpus), flachem Design und integrierter LED-Beleuchtung passt optimal zu modernen Küchen mit weniger hohen Decken. Ebenso deckt die exklusive Lösung ein breites Feld an Kochfeldern ab und arbeitet trotz maximaler Abzugsleistung außerordentlich leise.

Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Hochleistungsgebläse - Max. Förderleistung: 706 m³/h - Umluftleistung: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalbetrieb 417 m³/h, Intensivstufe 706 m³/h - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 1156 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul - Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige - Infrarot-Fernbedienung - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen <ul style="list-style-type: none"> externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - vollautomatische Dunstabzugshaube - Randabsaugung - Kassette mit Edelstahlrahmen sw - Filterabdeckung aus Glas - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl - Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Information	<ul style="list-style-type: none"> - Für Deckenmontage über Kochinseln - Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 250 W - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 253 x 1050 x 600 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> DIZ0JX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DIZ1JX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D. ³ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Deckenlüftung



UPE: 3.319,- €*
 Serie | 8
DRR18BS25



UPE: 2.630,- €*
 Serie | 8
DRC99PS25



Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Hochleistungsgebläse - Max. Förderleistung: 768 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 411 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - EcoSilence Drive 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittl. Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: A¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: E¹ - Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 933 m³/h - Umluftleistung: Max. Normalbetrieb 419 m³/h, Intensivstufe 637 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - EcoSilence Drive
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 739 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul - Elektronische Steuerung über Fernbedienung mit LED-Anzeige - Infrarot-Fernbedienung - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - vollautomatische Dunstabzugshaube - Randabsaugung - Kassette mit Edelstahlrahmen sw - Filterabdeckung aus Glas - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl - Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas 	<ul style="list-style-type: none"> - PerfectAir Luftgütesensor - Home Connect Funktion: kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) - Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas - SoftLight / Dimm-Funktion - Beleuchtungsstärke: 1128 lux - Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich - Intervall- und Silence-Funktion über Home Connect verfügbar - Elektronische Steuerung über Fernbedienung - Infrarot-Fernbedienung - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufe mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß - Filterabdeckung aus Glas - Randabsaugung
Umwelt und Sicherheit	- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> - Für Deckenmontage über Kochinseln - Nur für Umluftbetrieb einsetzbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Für Deckenmontage über Kochinseln - Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtanschlusswert: 152 W - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 183 x 1050 x 600 mm - Montage: Plug&Play 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen ø 150 mm - Gesamtanschlusswert: 250 W - Gerätemaße: 910 x 510 mm - Einbaumaße: 299 x 888 x 487 mm - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> DIZ0JX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DIZ1JX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) 	<ul style="list-style-type: none"> DIZ0JC2D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar, Farbe: weiß DIZ0JC5D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar, Farbe: Edelstahl DIZ1JC2C6 CleanAir Plus Umluftmodul, Farbe: weiß DIZ1JC5C6 CleanAir Plus Umluftmodul, Farbe: Edelstahl DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DZZ1XX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Flachschilderhauben



UPE: 1.402,- €*
 Serie | 8
 DFS098K53



UPE: 1.290,- €*
 Serie | 8
 DFS068K53



<p>Betriebsart und Leistung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.1 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: A¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 411 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW (39 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - EcoSilence Drive (ein Hochleistungsgebläse stehend) 	<ul style="list-style-type: none"> - Energieeffizienzklasse: A^{1,2} - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.5 kWh/Jahr¹ - Lüfter-Effizienzklasse: A¹ - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ - Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 854 m³/h - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW (39 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb - EcoSilence Drive (ein Hochleistungsgebläse stehend)
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SoftLight / Dimm-Funktion - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 623 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - EcoSensor - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter 	<ul style="list-style-type: none"> - SoftLight / Dimm-Funktion - Farbtemperatur: 3500 K - Beleuchtungsstärke: 736 lux - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen - EcoSensor - Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie - 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen - Intensivstufen mit automatischer Rückstellung - Gebläsenachlauf 10 Minuten - Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet - Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
<p>Technische Informationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank - Schnellmontagebefestigung - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> - Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank - Schnellmontagebefestigung - Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
<p>Maße (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 166 W - Einbaumaße: 337 x 524 x 290 mm - Gerätemaße: 378 x 898 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) - Gesamtanschlusswert: 166 W - Einbaumaße: 337 x 524 x 290 mm - Gerätemaße: 378 x 598 x 290 mm
<p>Sonderzubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank DSZ4960 Absenkrahmen DWZ01TOP0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DWZ11X1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) DWZ11X1C6 CleanAir Plus Umluftmodul 	<ul style="list-style-type: none"> DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4660 Absenkrahmen DWZ01TOP0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DWZ11X1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) DWZ11X1C6 CleanAir Plus Umluftmodul

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Flachschirmhauben



UPE: 957,- €*

Serie | 6
DFR097E50



UPE: 845,- €*

Serie | 6
DFR067E50



UPE: 536,- €*

Serie | 4
DFM064A50



<p>Betriebsart und Leistung</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: A¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 398 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 40/55 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – EcoSilence Drive (zweiHochleistungsgebläse stehend) 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 37.1 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: B¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: B¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 393 m³/h, Intensivstufe 718 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – EcoSilence Drive (zweiHochleistungsgebläse stehend) 	<ul style="list-style-type: none"> – Energieeffizienzklasse: A^{1,2} – Durchschnittl. Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr¹ – Lüfter-Effizienzklasse: B¹ – Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹ – Fettfilter-Effizienzklasse: C¹ – Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h – Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB – Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb – EcoSilence Drive (ein Hochleistungsgebläse liegend)
<p>Komfort</p>	<ul style="list-style-type: none"> – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 637 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige – Bedienung vorne oder oben einsetzbar – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> – SoftLight / Dimm-Funktion – Beleuchtungsstärke: 743 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige – Bedienung vorne oder oben einsetzbar – Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter – 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> – Beleuchtungsstärke: 766 lux – Farbtemperatur: 3500 K – Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen – 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe – Intensivstufen mit automatischer Rückstellung – Gebläsenachlauf 10 Minuten – Inkl. Griffleiste Edelstahl
<p>Umwelt und Sicherheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> – Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<p>Technische Informationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank – Schnellmontagebefestigung – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Schnellmontagebefestigung – Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt 	<ul style="list-style-type: none"> – Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank – Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
<p>Maße (H x B x T)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 146 W – Gerätemaße: 426 x 898 x 290 mm – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 146 W – Gerätemaße: 426 x 598 x 290 mm – Einbaumaße: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> – Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) – Gesamtanschlusswert: 76 W – Einbaumaße: 162 x 526 x 290 mm – Gerätemaße: 203 x 598 x 290 mm
<p>Sonderzubehör</p>	<ul style="list-style-type: none"> DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank DSZ4952 Griffleiste Weiss DSZ4955 Griffleiste Edelstahl DSZ4956 Griffleiste schwarz DSZ4960 Absenkrahmen DSZ4965 Griffleiste Edelmet. für var. Bedienmodul DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DWZ1IX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 CleanAir Plus Umluftmodul 	<ul style="list-style-type: none"> DSZ4561 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4565 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4655 Griffleiste Edelstahl DSZ4656 Griffleiste schwarz DSZ4660 Absenkrahmen DSZ4665 Griffleiste Edelmet. für var. Bedienmodul DWZ0IT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar DWZ1IX1B6 CleanAir Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) DWZ1IX1C6 CleanAir Plus Umluftmodul Weiteres 	<ul style="list-style-type: none"> DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb DSZ4551 Aktivfilter (Ersatzbedarf) DSZ4652 Griffleiste Weiss DSZ4656 Griffleiste schwarz

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014. ² Auf einer EEK-Skala von A++ bis D.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



accent|line
carbon black



UPE: 3.269,- €*
Serie | 8
KIF86HD40 carbon black



accent|line
carbon black



UPE: 3.109,- €*
Serie | 8
KIF86SD40 carbon black



UPE: 2.679,- €*
Serie | 8
KIF87SD40



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ - Energieverbrauch²: 162 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 223 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW - Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ - Energieverbrauch²: 162 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 223 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW - Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ - Energieverbrauch²: 156 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 234 l - Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW - Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Home Connect: Fernbedienung und Überwachung - Premium LED-Beleuchtung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm - EasyInstallation - Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> - Premium LED-Beleuchtung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm - EasyInstallation - Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> - Premium LED-Beleuchtung - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar - Urlaubsschaltung - Akustischer Türalarm - EasyInstallation - Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 156 l Nutzinhalt - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 156 l Nutzinhalt - 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 173 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l 	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l 	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - Nutzinhalt nahe 0° C: 55 l
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nie wieder abtauen! - [****]-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen - SuperGefrieren - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nie wieder abtauen! - [****]-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen - 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 	<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - [****]-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 24 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen - 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

UPE: 2.639,- €*
 Serie | 8
 KIF81HD40UPE: 2.469,- €*
 Serie | 8
 KIF81SD40UPE: 2.469,- €*
 Serie | 8
 KIF82SD40

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energieverbrauch²: 87 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 284 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energieverbrauch²: 87 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 284 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energieverbrauch²: 147 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 269 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – Premium LED-Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Akustischer Türalarm – EasyInstallation – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – Premium LED-Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Akustischer Türalarm – EasyInstallation – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – Premium LED-Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Akustischer Türalarm – EasyInstallation – Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 284 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 284 l Nutzinhalt – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 254 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch – Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch – Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch – Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
Gefrierteil			<ul style="list-style-type: none"> – ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 11 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel – 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



UPE: 2.309,- €*
 Serie | 8
 KIF84PF30



UPE: 2.179,- €*
 Serie | 6
 KIN86HD30



UPE: 2.179,- €*
 Serie | 6
 KIS86HD40



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 229 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 234 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 221 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 255 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energieverbrauch²: 151 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 260 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Premium LED-Beleuchtung – Flachscharnier – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Urlaubsschaltung – Akustischer Türalarm – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – Home Connect: Fernbedienung und Überwachung – LED-Beleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 159 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät – 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 188 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 186 l Nutzinhalt – Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch – Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – [****]-Gefrierraum: 75 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 21 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost – nie wieder abtauen! – [****]-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – SuperGefrieren – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox 	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – [****]-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 33 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 120 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische

UPE: 1.899,- €*
Serie | 6
KIS86SD30UPE: 1.899,- €*
Serie | 6
KIS87SD30UPE: 1.619,- €*
Serie | 6
KIL82SD30

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 218 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 265 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 225 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 270 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 209 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 286 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 191 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 209 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 252 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 32 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 177,5 cm Nische



UPE: 1.619,- €*
 Serie | 6
 KIR81SD30



UPE: 1.519,- €*
 Serie | 4
 KIV87VF30



UPE: 1.519,- €*
 Serie | 4
 KIV86VF30



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 116 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 319 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pWW – Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 227 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 272 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 231 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 267 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Flachscharnier – Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Flachscharnier – Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar – EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 319 l Nutzinhalt – Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene – 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar – 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 209 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar – 5 Türabsteller – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 191 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 Türabsteller – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden. 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden.
Gefriereteil		<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 24 Std. – VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums – 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör			

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 158 cm Nische

UPE: 1.729,- €*
 Serie | 6
 KIS77SD30UPE: 1.449,- €*
 Serie | 6
 KIL72SD30UPE: 1.389,- €*
 Serie | 4
 KIV77VF30

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 201 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 230 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 196 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 248 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 212 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 232 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion – Urlaubsschaltung – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Flachscharnier – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 169 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 214 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 169 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 Türabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – [***]-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 27 Std. – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – [****]-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 22 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach 	<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – [***]-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 26 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 157,8 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 157,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm – Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
Sonderzubehör			KSZ10020 Flaschenablage

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 145 und 140 cm Nische



UPE: 1.289,- €*

Serie | 4
KIV67VF30



UPE: 1.859,- €*

Serie | 8
KIF52SD40



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ - Energieverbrauch²: 199 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 209 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ - Energieverbrauch²: 136 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 204 l - Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - LED Beleuchtung - Flachscharnier - Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar - Abtau-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> - DimLight - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar - Innenausstattung mit Metall-Applikationen - Abtau-Automatik - Akustischer Türalarm - Profi-Türdämpfung - EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 157 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 1 durchgehende Türabsteller - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 189 l Nutzinhalt - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf - 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach - SuperKühlen - FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> - MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden 	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit - Nutzinhalt VitaFresh pro nahe 0° C: 59 l
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> - LowFrost - ****-Gefriererraum: 52 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. - SuperGefrieren - Lagerzeit bei Störung: 22 Std. - VarioZone: herausnehmbare Glasablagen - 2 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> - ****-Gefriererraum: 15 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 13 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm - Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm - Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel - 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 140 cm Nische



UPE: 1.739,- €*

Serie | 8
KIF51SD40

UPE: 1.569,- €*

Serie | 8
KIF52SD30

UPE: 1.569,- €*

Serie | 8
KIF51SD30

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energieverbrauch²: 83 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 222 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 196 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 204 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 124 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 222 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung – EasyInstallation
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 222 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 189 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 222 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe 0° C: 59 l 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe 0° C: 59 l 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe 0° C: 59 l
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



UPE: 1.389,- €*
 Serie | 8
 KIF42SD30

UPE: 1.389,- €*
 Serie | 8
 KIF41SD30



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 184 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 169 l – Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 120 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 187 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 154 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 187 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe 0° C: 59 l 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh pro 0°C: hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit – Nutzinhalt VitaFresh pro nahe 0° C: 59 l
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Komfortable, einfache Montage – Transportgriffe – Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischengröße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Komfortable, einfache Montage – Gerätegröße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischengröße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> – KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen – KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> – KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen – KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische

UPE: 1.239,- €*
 Serie | 6
 KIR41SD40UPE: 1.069,- €*
 Serie | 6
 KIL42SD30UPE: 1.069,- €*
 Serie | 6
 KIR41SD30

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energieverbrauch²: 69 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 211 l – Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 172 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 195 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 105 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 211 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – LED Bleuchtung – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 211 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 180 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 211 l Nutzinhalt – 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch	– VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> – ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Einfacher Einbau – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Komfortable, einfache Montage – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Sonderzubehör	KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront	KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront	KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 122,5 cm Nische



UPE: 849,- €*
 Serie | 2
 KIR24V62

UPE: 849,- €*
 Serie | 2
 KIL24V62



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ - Energieverbrauch²: 103 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 221 l - Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW - Klimaklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ - Energieverbrauch²: 174 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 200 l - Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW - Klimaklasse: ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - LED Beleuchtung - Flachscharnier - Drehwähler für Temperaturregelung - Abtau-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> - LED Beleuchtung - Flachscharnier - Drehwähler für Temperaturregelung - Abtau-Automatik
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 221 l Nutzinhalt - 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 183 l Nutzinhalt - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar - 4 durchgehende Türabsteller
Frischhalte-system	- MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden	- MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> - ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 10 Std. - 1 Gefrierfach mit Klappe - Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Anschlusswert: 90 W - Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm - Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	- 1 x Eierablage	- 1 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale
Sonderzubehör	KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront	KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 102,5 cm Nische



UPE: 979,- €*

Serie | 6
KIL32SD30


UPE: 979,- €*

Serie | 6
KIR31SD30


Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 157 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 154 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 100 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 172 l – Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung 	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – Abtau-Automatik – Akustischer Türalarm – Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 139 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 172 l Nutzinhalt – 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf – 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach – Spezial-Flaschenrost, glanz-verchromt – SuperKühlen – FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – **** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 13 Std. – 1 Gefrierfach mit Klappe – Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Komfortable, einfache Montage – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Komfortable, einfache Montage – Gerätemaße: 102,1 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Eierablage – 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Sonderzubehör	KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ10020 Flaschenablage	KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen KFZ10020 Flaschenablage

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühlgeräte, integrierbar für die 88 cm Nische und Gefrierschrank, integrierbar für die 72 cm Nische



UPE: 669,- €*
Serie | 2
KIL18V62

UPE: 669,- €*
Serie | 2
KIR18V62

UPE: 829,- €*
Serie | 6
GIV11AD30



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 150 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 129 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 96 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 150 l – Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 144 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 72 l – Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse: SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Flachscharnier – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – LED Beleuchtung – Flachscharnier – Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum – Drehwähler für Temperaturregelung – Abtau-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – Elektr. Temperaturregelung über LED ablesbar – Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige – Profi-Türdämpfung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 112 l Nutzinhalt – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 150 l Nutzinhalt – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 4 durchgehende Türabsteller 	
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden 	<ul style="list-style-type: none"> – MultiBox: transp. Schublade mit Wellenboden 	
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> – 1 Gefrierfach mit Klappe – ***-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt – Lagerzeit bei Störung: 10 Std. – Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std. – Pizza-gerechtes Gefrierfach 		<ul style="list-style-type: none"> – LowFrost – ***-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 21 Std. – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren
Technische Informationen (HxBxT)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm – Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Anschlusswert: 90 W – Gerätemaße: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm – Nischenmaße: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Eierablage 	<ul style="list-style-type: none"> – 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühl-Gefrier-Kombinationen Side by Side



UPE: 4.599,- €*
 Serie | 8
 KAD92HBFP

Lieferbar bis 08/2020
 UPE: 3.859,- €*
 Serie | 8
 KAD92HB30



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 348 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 540 l – Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 348 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 541 l – Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – Türen schwarz, Seitenwände cast iron – Vertikaler Stangengriff – TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion – LED Beleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> – Türen schwarz aus Glas, Seitenwände Chrome-Inox Metallic – Vertikaler Stangengriff – Innenausstattung mit Metall-Applikationen – TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar – Home Connect Funktion: Fernbedienung und Überwachung – Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum – Akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion – LED Beleuchtung
Eis und Wasser	<ul style="list-style-type: none"> – Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung – Automatischer Eiswürfelbereiter – Wasserfilter entnehmbar – Festwasseranschluss 	<ul style="list-style-type: none"> – Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung – Automatischer Eiswürfelbereiter – Eiswürfelproduktion ca. 1 kg / 24 Std. – Wasserfilter entnehmbar – Festwasseranschluss
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 367 l Nutzinhalt – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 2 durchgehende Türabsteller – SuperKühlen 	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 367 l Nutzinhalt – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung – 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar – 6 durchgehende Türabsteller – MultiBox - das besondere Fach in der Tür – SuperKühlen
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. – 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> – 2x VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch, davon 1 x VitaFresh nahe 0°C – MultiBox auf Teleskopschiene: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost - nie wieder abtauen! – Nutzinhalt Gefrieren 173 l – [****]-Gefrierraum: 158 l, [**]-Gefrierraum: 15 l – Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 12 Std. – 2 transparente Gefriergut-Schubladen – 4 Türabsteller im Gefrierraum – SuperGefrieren 	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost - nie wieder abtauen! – Nutzinhalt Gefrieren 173 l – [****]-Gefrierraum: 158 l, [**]-Gefrierraum: 15 l – Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 12 Std. – 2 transparente Gefriergut-Schubladen – 4 Türabsteller im Gefrierraum – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Anschlusswert: 190 W – Gerät auf 4 Rollen, justierbar – Gerätemaße³: 177,8 x 91,2 x 73,2 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Anschlusswert: 190 W – Gerät auf 4 Rollen, justierbar – Gerätemaße³: 175,6 x 91,0 x 72,5 cm
Zubehör	2 x Kälteakku, 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage	2 x Kälteakku, 1 x Anschlussschlauch 3 m, 1 x Eierablage
Sonderzubehör	FIZ50000 Wasserfilter KSZ63000 Wasserschlauchverlängerung 3 m	FIZ50000 Wasserfilter KSZ63000 Wasserschlauchverlängerung 3 m

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Kühl-Gefrier-Kombinationen Side by Side



Lieferbar ab 12/2019⁴
 UPE: 1.939,- €*

Serie | 8
 KGN39HIEP



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> - Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ - Energieverbrauch²: 273 kWh/Jahr - Nutzinhalt gesamt: 366 l - Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW - Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> - Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic - Vertikaler Stangengriff - DimLight - Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung - Wi-Fi - TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar - Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum - Optischer und akustischer Türalarm - Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> - Kühlraum: 279 l Nutzinhalt - Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt - 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller - SuperKühlen
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> - VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> - NoFrost - nie wieder abtauen! - *** Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt - Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. - Lagerzeit bei Störung: 16 Std. - 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> - Türanschlag rechts, wechselbar - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten - Anschlusswert: 100 W - Gerätemaße³: 204,0 x 60,0 x 66,0 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> - KSZ10HC00 Kommunikationsmodul für Home Connect fähige Geräte

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D. ² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
⁴ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Der erste Kühlschrank, der seine Farbe ändern kann.

Der Vario Style Kühlschrank von Bosch mit austauschbaren Türfronten.



UPE: 959,- €*

Serie | 4
KGN36IJ3A



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energieverbrauch²: 260 kWh/Jahr – Nutzinhalt gesamt: 324 l – Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW – Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> – DimLight – Vertikal integrierter Griff – Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar – Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar – Optischer und akustischer Türalarm – Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> – Kühlraum: 237 l Nutzinhalt – Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung – AirFreshFilter – 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar – Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt – SuperKühlen
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> – VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch – Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> – NoFrost - nie wieder abtauen! – ***-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt – Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std. – Lagerzeit bei Störung: 16 Std. – VarioZone: herausnehmbare Glasablagen – 3 transparente Gefriergut-Schubladen – SuperGefrieren
Technische Informationen (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Türanschlag rechts, wechselbar – Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten – Anschlusswert: 100 W – Gerätegröße: 186 x 60 x 66 cm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> – 3 x Eierablage – 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

¹ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D.

² Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Vario Style. Der Kühlschrank mit den 25 Farben.



Vario Style von Bosch ist der erste Kühlschrank, der sich Ihrem Leben anpasst. Je nach Lust und Laune, Lebenssituation und Geschmack können Sie Ihre Kühlschrankfarbe jederzeit ändern und müssen sich so nicht mehr länger auf eine Farbe festlegen.



Flexible Farbauswahl

Sie haben die Auswahl aus 24 individuellen, frischen Looks – von kräftigem Espressobraun bis hin zu einer mutigen Farbgebung in Pflaume oder einem reinen, natürlich anmutenden Farbton wie Perlweiß.



3, 2, 1, fertig!

Die Bosch Vario Style Kühl-Gefrier-Kombination verfügt über ein innovatives Befestigungssystem mit einer Kombination aus verdeckt angebrachten Halterungen und Magneten. Dank dieser intelligenten Lösung können Sie Ihrem Kühlschrank jederzeit ruck-zuck ein neues Styling verpassen.

Weitere Geräte-Highlights Kühl-Gefrier-Kombination KGN36IJ3A¹

- ▶ Energie-Effizienz-Klasse A++
- ▶ VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- ▶ NoFrost: nie wieder abtauen
- ▶ PerfectFit: flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel aufgestellt werden kann
- ▶ VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum
- ▶ Maße: 186 x 60 x 66 mm

¹ Kühl-Gefrier-Kombination KGN36IJ3A wird nur in Verbindung mit Angabe der Kühlschrankfarbe ausgeliefert.



Alle Farben auf einen Blick.

UPE für alle Türfronten: 189,- €*

Farbe	Türfronten
Sonnenblume	KSZ1AVF00
Orange	KSZ1AVO00
Himbeere	KSZ1AVE00
Pflaume	KSZ1AVL00
Kirschrot	KSZ1AVR00
Champagner	KSZ1AVK00
Kaffeebraun	KSZ1AVD10
Espressobraun	KSZ1AVD00

Farbe	Türfronten
Schwarz matt	KSZ1AVZ00
carbon black ¹	KSZ1AVZ10
Perlnachtblau	KSZ1AVN00
Petrol	KSZ1AVU10
Aqua	KSZ1AVU00
Minzgrün	KSZ1AVJ00
Limettengrün	KSZ1AVH00
Pastellblau	KSZ1AVT00
Pastellrosé	KSZ1AVP00

Farbe	Türfronten
Perlweiß	KSZ1AVW00
Steingrau	KSZ1AVG00
Perlgold	KSZ1AVX00
Perlgrün	KSZ1AVH10
Perlaubergine	KSZ1AVL10
Lichtgrau	KSZ1AVG20
Perlbronze	KSZ1AVD20
Perlanthrazit	KSZ1AVG10

Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt.

¹ mit schwarzem Chrome-Clip

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



UPE:
2.129,- €*

UPE:
2.169,- €*

UPE:
1.469,- €*


UPE:
1.499,- €*

Serie | 8
SMA88TD36E
81,5 cm hoch

SBA88TD36E
86,5 cm hoch

Serie | 6
SMA68PD06E
81,5 cm hoch

SBA68PD06E
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energie/Wasser²: 234 kWh/2.660 l – Energie/Wasser³: 0,82 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW 39 dB(A) re 1 pW im Silence Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energie/Wasser²: 262 kWh/2.660 Liter – Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW 40 dB(A) re 1 pW im Silence Programm
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 5 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen – 4 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Zeolith®-Trocknen – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik Pro – DosierAssistent, Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Ressourcenschonendes Wassermanagement – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex Pro-Korbssystem mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Inkl. Stielglas Korb – Leichtlaufauszug auf allen drei Korbebenen 	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex Pro-Korbssystem mit roten Touchpoints – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige – Echtzeit-Anzeige – EmotionLight mit freier Farbwahl, TimeLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – OpenAssist 	<ul style="list-style-type: none"> – InfoLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – OpenAssist
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Holzfront: 4,5 – 11,0 kg – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm – Neues VarioScharnier, Sockelmindesthöhe 5 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> – SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf – SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm – SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm – SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe – SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe – SMZ5300 Stielglas Korb 	<ul style="list-style-type: none"> – SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf – SMZ1014 VarioSchublade – SMZ2060 VarioSchublade Pro – SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm – SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm – SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe – SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe – SMZ5300 Stielglas Korb

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50. ⁴ Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



UPE:
1.169,- €*

UPE:
1.199,- €*

UPE:
1.049,- €*

UPE:
1.079,- €*

Serie | 4
SMA46PX01E
81,5 cm hoch

SBA46PX01E
86,5 cm hoch

Serie | 4
SMA46QX00E
81,5 cm hoch

SBA46QX00E
86,5 cm hoch

Sonderzubehör
Geschirrspüler



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energie/Wasser²: 234 kWh/2.660 l – Energie/Wasser³: 0,82 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW 40 dB(A) re 1 pW im Silence Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+ – Energie/Wasser²: 294 kWh/2.660 l – Energie/Wasser³: 1,03 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW 39 dB(A) re 1 pW im Silence Programm
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Zeolith®-Trocknen – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex Pro-Korbssystem mit roten Touchpoints – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb – VarioSchublade nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex Pro-Korbssystem mit roten Touchpoints – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb – VarioSchublade nachrüstbar
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – TimeLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss 	<ul style="list-style-type: none"> – TimeLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> – SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf – SMZ1014 VarioSchublade – SMZ2060 VarioSchublade Pro – SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm – SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm – SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe – SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe – SMZ5300 Stielglas Korb 	<ul style="list-style-type: none"> – SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf – SMZ1014 VarioSchublade – SMZ2060 VarioSchublade Pro – SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm – SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm – SMZ5035 Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe – SMZ5045 Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe – SMZ5300 Stielglas Korb



SMZ1014 UPE: 75,-€*
VarioSchublade geeignet für:
 SMA68PD06E SBA68PD06E
 SMA46PX01E SBA46PX01E
 SMA46QX00E SBA46QX00E



SMZ2060 UPE: 115,-€*
VarioSchublade Pro geeignet für:
 SMA68PD06E SBA68PD06E
 SMA46PX01E SBA46PX01E
 SMA46QX00E SBA46QX00E

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50. ⁴ Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm



UPE:
1.069,- €*
Serie | 4
SMA46IX02E
81,5 cm hoch

UPE:
1.099,- €*
SBA46IX02E
86,5 cm hoch



UPE:
969,- €*
Serie | 4
SMA46JX00E
81,5 cm hoch

UPE:
999,- €*
SBA46JX00E
86,5 cm hoch



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+++ – Energie/Wasser²: 234 kWh/Jahr/2.660 l – Energie/Wasser³: 0,82 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energie/Wasser²: 262 kWh/2.660 l – Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW – Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocken – Maschinenpflege-Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocken – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex-Korbssystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex-Korbssystem mit roten Touchpoints – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – InfoLight rot – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss 	<ul style="list-style-type: none"> – TimeLight – Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1014 VarioSchublade SMZ2060 VarioSchublade Pro SMZ5005 Verbindungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verbindungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverbindungsatz 81,5cm Höhe SMZ5045 Edelstahlverbindungsatz 86,5cm Höhe SMZ5300 Stielglas Korb 	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ1014 VarioSchublade SMZ2060 VarioSchublade Pro SMZ5005 Verbindungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5015 Verbindungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm SMZ5035 Edelstahlverbindungsatz 81,5cm Höhe SMZ5045 Edelstahlverbindungsatz 86,5cm Höhe SMZ5300 Stielglas Korb

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50. ⁴ Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 60 cm

Geschirrspüler, integrierbar 60 cm



UPE: 909,- €*	UPE: 939,- €*	UPE: 829,- €*	UPE: 859,- €*	UPE: 949,- €*
Serie 4 SMV45JX00E 81,5 cm hoch	SBV45JX00E 86,5 cm hoch	Serie 4 SMV45AX00E 81,5 cm hoch	SBV45AX00E 86,5 cm hoch	Serie 4 SMI46JS01E



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energie/Wasser²: 262 kWh/2.660 l – Energie/Wasser³: 0,92 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energie/Wasser²: 258 kWh/2.660 l – Energie/Wasser³: 0,90 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energie/Wasser²: 262 kWh/1876 l – Energie/Wasser³: 0,92 kWh/6,7 l – Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C – 2 Sonderfunkt.: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Ressourcensch. Wassermanagement – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher, Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex-Korbssystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> – Vario-Korbssystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex-Korbssystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – InfoLight rot – Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss 	<ul style="list-style-type: none"> – InfoLight rot – Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – ServoSchloss 	<ul style="list-style-type: none"> – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – ServoSchloss
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Tastensperre – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm – Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> – Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> – SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf – SMZ1014 VarioSchublade – SMZ2060 VarioSchublade Pro – SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm – SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm – SMZ5035 Edelstahlverblendungsatz 81,5cm Höhe – SMZ5045 Edelstahlverblendungsatz 86,5cm Höhe – SMZ5300 Stielglas Korb 	<ul style="list-style-type: none"> – SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf – SMZ1014 VarioSchublade – SMZ2060 VarioSchublade Pro – SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm – SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm – SMZ5035 Edelstahlverblendungsatz 81,5cm Höhe – SMZ5045 Edelstahlverblendungsatz 86,5cm Höhe 	<ul style="list-style-type: none"> – SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf – SMZ1014 VarioSchublade – SMZ2060 VarioSchublade Pro – SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm – SMZ5035 Edelstahlverblendungsatz 81,5cm Höhe – SMZ5300 Stielglas Korb

Sonderzubehör Geschirrspüler VarioSchublade / VarioSchublade Pro geeignet für:

- SMA46IX02E SBA46IX02E
- SMA46JX00E SBA46JX00E
- SMV45JX00E SBV45JX00E
- SMV45AX00E SBV45AX00E
- SMI46JS01E



SMZ1014 UPE: 75,-€* VarioSchublade



SMZ2060 UPE: 115,-€* VarioSchublade Pro

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch). ³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50. ⁴ Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz). ⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop ^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm




UPE: 1.169,- €*

Serie | 6
SPA66TD00E



UPE: 879,- €*

Serie | 4
SPV46CX00E



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A++ – Energie/Wasser²: 211 kWh/2.660 l – Energie/Wasser³: 0,74 kWh/9,5 l – Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW 40 dB(A) re 1 pW im Silenceprogramm 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+ – Energie/Wasser²: 220 kWh/2.380 l – Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 46 dB(A) re 1 p
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C – 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm 	<ul style="list-style-type: none"> – 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen – Maschinenpflege-Programm
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – EcoTrocknung – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> – VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints – VarioSchublade Pro – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – DuoPower Sprühharme im Oberkorb – Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> – Vario-Korbsystem – VarioSchublade nachrüstbar – Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – DuoPower Sprühharme im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – TimeLight – Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende – OpenAssist 	<ul style="list-style-type: none"> – InfoLight – Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SMZ5005 Verbindungs- und Befestigungssatz 81,5 cm SMZ5000 Spülhilfe-Set SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße SMZ5300 Stielglaskorb 	<ul style="list-style-type: none"> SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu-/Ablauf SMZ5005 Verbindungs- und Befestigungssatz 81,5 cm SMZ1051EU Verlängerungskabel SPZ1013 VarioSchublade



SPZ1013 VarioSchublade UPE: 53,- €*

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).
³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50. ⁴ Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop
 * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Geschirrspüler, vollintegrierbar 45 cm

UPE: 819,- €*
 Serie | 2

SPV25CX02E



Geschirrspüler, integrierbar 45 cm

UPE: 819,- €*
 Serie | 2

SPI25CS02E



Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+ – Energie/Wasser²: 220 kWh/2.380 l – Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> – Energie-Effizienz-Klasse¹: A+ – Energie/Wasser²: 220 kWh/2.380 l – Energie/Wasser³: 0,78 kWh/8,5 l – Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke – Trocknungs-Effizienz-Klasse⁴: A – Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
Programme und Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> – 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C – 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen
Spültechnologie und Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik 	<ul style="list-style-type: none"> – ActiveWater Hydrauliksystem – EcoSilence Drive – Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl – AquaSensor, Beladungs-Sensor – Wärmetauscher – Glasschutz-Technik – DosierAssistent, Reiniger-Automatik
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> – Vario-Korbssystem – Höhenverstellbarer Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – DuoPower Sprüharme im Oberkorb 	<ul style="list-style-type: none"> – Vario-Korbssystem – Höhenverstellbarer Oberkorb – Vario-Besteckkorb im Unterkorb – DuoPower Sprüharme im Oberkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> – InfoLight – Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende 	<ul style="list-style-type: none"> – Programmstatus-Anzeige über LED – Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten – Elektronische Salz-Nachfüllanzeige – Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige – Akustisches Signal am Programmende
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech 	<ul style="list-style-type: none"> – AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.⁵ – Inkl. Dampfschutz-Blech
Maße (H x B x T)	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm	– Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
Sonderzubehör	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu-/Ablauf SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm SMZ1051EU Verlängerungskabel	SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu-/Ablauf SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm SMZ1051EU Verlängerungskabel

¹ Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D. ² Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50. ⁴ Auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).

⁵ Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/de/aquastop

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

Immer und überall: 100% auch nach dem Kauf.

Unsere Service-Experten stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – persönlich, kompetent und zuverlässig.

Von Mensch zu Mensch.



Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.

Unser Kundendienst steht Ihnen Mo. – So. von 7:00 – 22:00 Uhr zur Verfügung. Für Großgeräte unter **089/69 33 93 39**. Für Kleingeräte unter **0911/70 44 00 40**.



Beratung vor und nach dem Kauf.

Das Infoteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Mo. – Fr. von 8:00 – 18:00 Uhr. Für Großgeräte unter **089/69 33 93 39**. Für Kleingeräte – wie Staubsauger oder Kaffeeautomaten unter **0911/70 44 00 40**.



Kundenorientierte Servicezeiten.

Mo. – Fr. sind Techniker-Besuche von 7:00 bis 19:00 Uhr möglich. 700 Techniker sind in Deutschland verfügbar.



Faire Reparaturpreise. Absolute Preissicherheit.

Klarheit von Anfang an.



Bestnote für den Service.

In Deutschlands größtem Service-Ranking von Die WELT hat der Bosch Kundendienst 2018 zum 6. Mal in Folge als Branchengewinner abgeschnitten.



MyBosch: Ihr digitaler Produktbegleiter unter www.mybosch.de

**Einmal registrieren. Vielfach profitieren.**

Verlängerte Garantien, Produktzugaben und exklusive VIP-Angebote.

**Alles, was Sie wissen müssen.****Wenn Sie es wissen müssen.**

Gebrauchsanleitungen und Gerätedaten einfach abrufen.

**Ihr Draht zu uns. Einfach und schnell.**

Über die MyBosch Homepage www.mybosch.de
oder die MyBosch Service-Hotline: 089 – 69339339

**Tipps und Tricks. Individueller Service.**

MyBosch erklärt Ihnen alles, was Sie zu Ihrem Bosch Hausgerät wissen müssen.

osch

Das Rundum-Paket von Bosch: 100 % Service vor und nach dem Kauf.

Bosch bietet Ihnen von der Planung bis zur täglichen Nutzung der Geräte immer genau die Hilfe, die Sie gerade brauchen.

Erstklassige Beratung beim Fachhändler.

Die Auswahl an Hausgeräten ist groß. Welche Modelle Ihren Bedürfnissen entsprechen, kann Ihnen am besten der kompetente Fachhändler vor Ort zeigen. Händler in Ihrer Nähe finden Sie auf

www.bosch-home.de

Produkt- und Anwendungsberatung am Telefon.

Ob vor oder nach dem Kauf: Fragen zu Bosch Hausgeräten klären wir gerne direkt – von Mensch zu Mensch.

Bosch Info Team für Großgeräte: **089 / 69 33 93 39.**

Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr

Bosch Info Team für Kleingeräte: **0911 / 70 44 00 40.**

Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr


Reparaturannahme und Ersatzteilbestellung.

Unser Kundendienst steht Ihnen unter den oben genannten Telefonnummern Mo. – So. von 7:00 – 22:00 Uhr zur Verfügung.

MyBosch: Ihr digitaler Produktbegleiter.

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da – garantiert ein Geräteleben lang. Registrieren Sie sich kostenlos bei MyBosch und profitieren Sie von umfangreichen Mehrwert-Services wie Zusatz-Garantien, digitale Gebrauchsanleitungen oder exklusive Vorteilsangebote.

www.mybosch.de

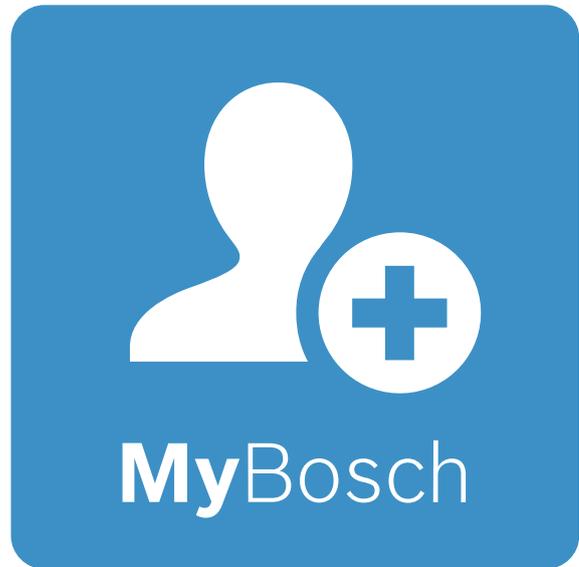

Bosch auf Facebook:

[Facebook.com/BoschHomeDeutschland](https://www.facebook.com/BoschHomeDeutschland)



Bosch auf Instagram:

[instagram.com/boschhomed](https://www.instagram.com/boschhomed)



Bosch Hausgeräte bewerten.

Geben Sie Ihre Bewertung ab und nehmen Sie an aktuellen Gewinnspielen teil:

www.bosch-bewertungen.de



SIMPLY YUMMY

Über 300 leckere Back- und Kochrezepte, inkl. Schritt für Schritt Video- bzw. Fototutorial in einer App oder unter www.Simply-Yummy.de



Jetzt kostenlos herunterladen:



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Postfach 83 01 01

81701 München

Deutschland

www.bosch-home.de